

W805



POKRĘTŁO Z GWINTOWANYM STALOWYM TRZPIENIEM USTALAJĄCYM BEZ PIERŚCIENIA - Z PRZECIWNAKRĘTKĄ

Materiały:

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 301).

(4) Pokrętło gwiaździste ze wzmocnionego poliamidu. Niedemontow. Odporna na oleje i tłuszcze.

W805:

(2) Korpus gwintowany ze stali o wysokiej wytrzymałości, z gniazdem na klucz.

(1) Trzon trzpienia ustalającego z hartowanej stali o wysokiej wytrzymałości.

(5) Przeciw nakrętka gwintowana ze stali (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Korpus gwintowany ze stali inox (AISI 303) z gniazdem na klucz.

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(5) Gwintowana przeciw nakrętka ze stali inox (AISI 304) (UNI 5589).

Powierzchnia:

(4) Satynowana.

(1-2-5) Gładka.

Kolor:

(4) Czarny (RAL 9011).

W805:

(1-2) Oksydowany.

W805CIN:

(1-2) Naturalny.

Klucz mocujący:

Na życzenie dostępny jest klucz zaciskowy o kodzie W807.

UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.


> Przeciw nakrętka dostarczana zmontowana.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, pokrętło może być dostarczone w kolorach zgodnych z tabelą barw [str. 959].
- Na życzenie istnieje możliwość dostarczenia kluczy zaciskowych.
- Na życzenie nakrętka może być dostarczona zdemontowana.



W805+W807

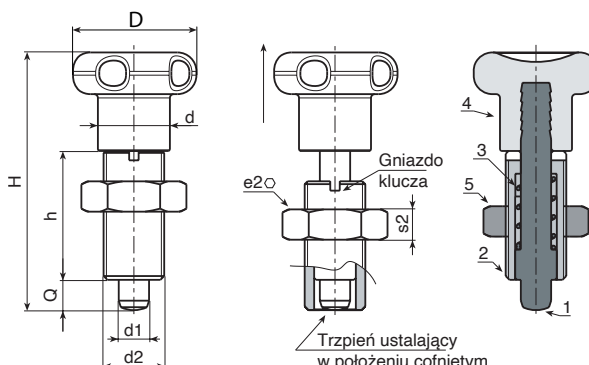

W807

Wersja W805 - ze stali oksydowanej

Kod	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Klucz
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

Wersja W805 CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g	Klucz
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

INOX