W810

+80° -20° | PA6 +G.F. | Aisi 303 | C40 | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER AVEC VERROUILLAGE

Matériaux :
(3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
(4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable. Résistant aux huiles et aux graisses.
W810 :
(2) Bague hexagonale filetée en acier haute résistance.
(1) Poussoir en acier haute résistance et trempé.
W810CIN :
(2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).
(1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).

Surface :
(4) Satinée.
(1-2) Lisse.

Couleur :
(4) Noir (RAL 9011).
W810 :
(1-2) Brunie.
W810 CIN :
(1-2) Naturelle.

ATTENTION :
> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes, le bouton peut être fourni avec les couleurs indiquées dans le tableau des couleurs page 959].

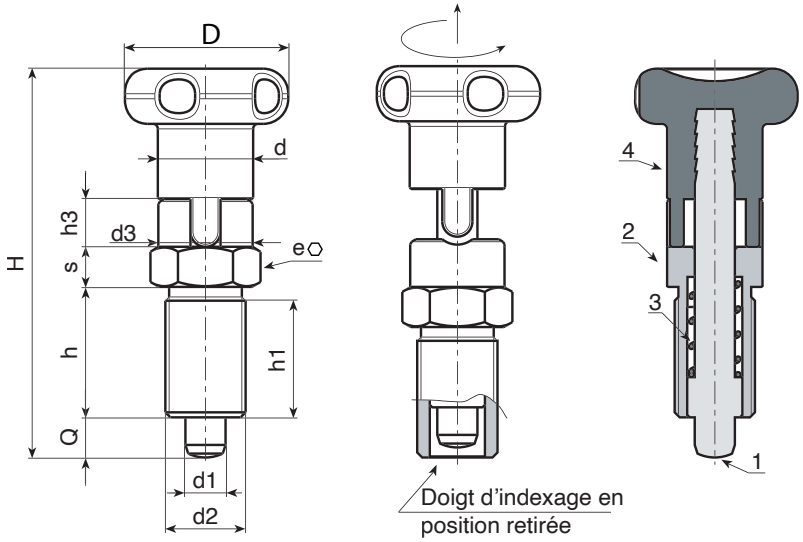

Version W810 - en acier bruni

Code	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W810.0005	W810.Q0501	**22**	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	**5**	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	**27**	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	**6**	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	**33**	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	**8**	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	**33**	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	**10**	10	10	142

INOX

Version W810 CIN - en acier inox (Aisi 303)

Code	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W810.0001	W810.I0501CIN	**22**	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	**5**	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	**27**	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	**6**	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	**33**	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	**8**	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	**33**	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	**10**	10	10	142