

A524

PALANCA FIJA CON CASQUILLO ROSCADO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiales:
Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.



Superficie:
Satinada.

Color:
Negro (RAL 9011).

Insertos:
Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).
(*) Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

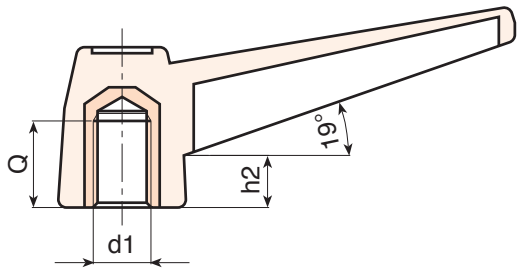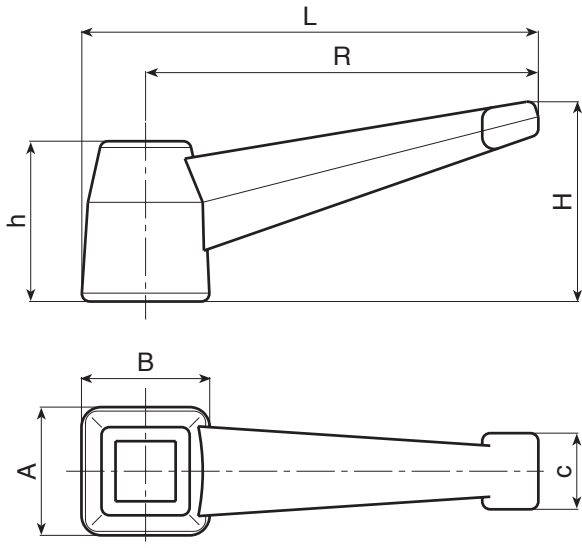

Código	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d16H	Q	g
A52498.0001	A52498.TM1201	112	96	51	32	32	19	40	12	M12	19	64
A52498.0002	A52498.TM1401	112	96	51	32	32	19	40	12	M14	19	68
A52498.0003	A52498.TM1601	112	96	51	32	32	19	40	12	(*) M16	16	80