

## ROZSDAMENTES ACÉL BELSŐ MENETES, ANTIBAKTERIÁLIS ANYAGBÓL KÉSZÜLT „EUROMODEL” SZORÍTÓKAR

### Anyagok:

Nagy szilárdságú üvegszállal erősített speciális technopolimer, szervesen ezüstion-adalékokkal, amelyek antibakteriális hatásúvá teszik az anyagot (ISO 22196:2011).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Fogantyúkar és betét színe:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

Rozsdamentes acélbetét belső menetes furattal (AISI 303) (6H menettolerancia).

### Rögzítő csavar:

Rozsdamentes acélcsavar (AISI 303), hornyos fejű csavarhúzóhoz.

### Rugó:

Rozsdamentes acél (AISI 302).

### Speciális kérések:


- Nincs.

### Megjegyzések:

Egy szervesen ezüstionokon alapuló speciális antibakteriális adalék az így gyártott termékeket természetesen ellenállóvá teszi a mikrobákkal, baktériumokkal és gombákkal szemben. Megakadályozza kialakulásukat és elterjedésüket. Az ionok lassan szabadulnak fel, így hosszán ellenálló még akkor is, ha gyakran mossák és fertőtlenítik őket. Ezek az ionok jóval 200°C felett is megmaradnak, ezért fertőtleníthetők a szokásos 130°C körüli hőmérsékleten. Az anyagot akkreditált laboratóriumok hitelesítették, és minden szállított termékre megfelelőségi nyilatkozatot állítunk ki. Kialakítása megfelel az ISO 22196:2011 szabványnak, különösen a következő törzsekre vonatkozóan:

- Escherichia Coli ATCC 25922
- Candida Albicans ATCC 10231
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442
- Klebsiella pneumoniae ATCC 4352
- Staphylococcus aureus ATCC 6538

Valamennyi tesztnél a százalékos csökkenés összehasonlítva 99,5% és 99,9% között van.

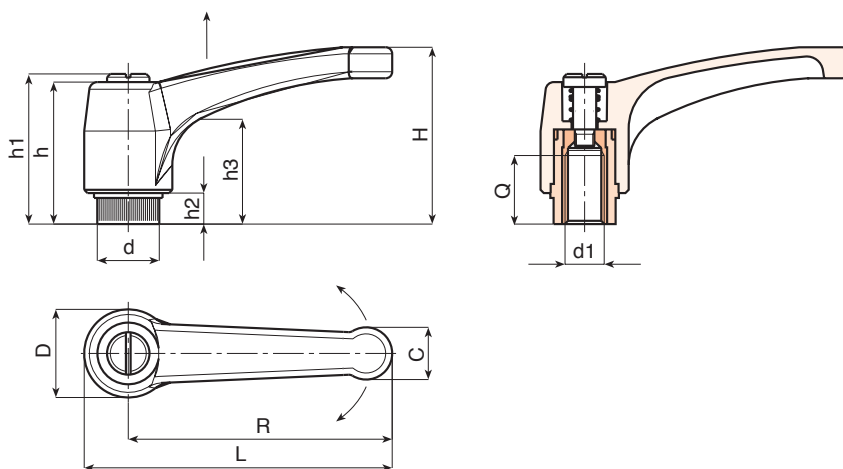

INOX

BF

| Kód          | Art.             | L   | R  | H  | D  | d  | c    | h  | h1 | h2  | h3 | d16H | Q  | g  |
|--------------|------------------|-----|----|----|----|----|------|----|----|-----|----|------|----|----|
| A580065.0002 | A580065.TM0601BF | 76  | 65 | 43 | 23 | 15 | 13   | 36 | 40 | 8   | 24 | M6   | 14 | 36 |
| A580080.0002 | A580080.TM0801BF | 93  | 80 | 54 | 27 | 19 | 15.5 | 44 | 48 | 8.5 | 29 | M8   | 19 | 55 |
| A580094.0004 | A580094.TM1001BF | 109 | 94 | 56 | 30 | 19 | 18   | 45 | 49 | 9   | 30 | M10  | 19 | 81 |