

A580CIN NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

ROZSDAMENTES ACÉL BELSŐ MENETES „EUROMODEL” SZORÍTÓKAR

INOX

Anyagok:

Nagyszilárdságú üvegszállal megerősített speciális technopolimer.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Fogantyúkar és betét színe:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Rozsdamentes acélbetét belső menetes furattal (AISI 303) (6H menettolerancia).

Rögzítő csavar:

Rozsdamentes acélsavar (AISI 303), hornyos fejű csavarhúzóhoz.

Rugó:

Rozsdamentes acél (AISI 302).

A fogantyúkar alternatív színei:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).


Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Szürke (RAL 7035, 13-es kód).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (figyelem: csökkent tartomány) [oldal: 959].

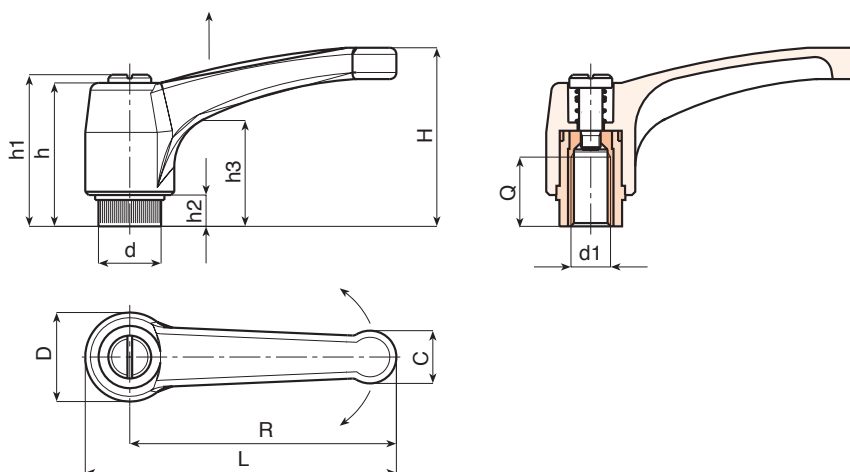

INOX

Kód	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	g
A580065.0003	A580065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0005	A580065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0011	A580065.TM1001CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0003	A580080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0005	A580080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0007	A580080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0002	A580094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0005	A580094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0007	A580094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83