

A580CIN **NEW**



ALAVANCA DE INDEXAÇÃO "EUROMODEL" COM CASQUILHO ROSCADO INOXIDÁVEL

INOX

Materiais:

Tecnopolímero especial reforçado com fibra de vidro de elevada resistência.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor do corpo da alavanca e da inserção:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Parafuso de fixação:

Parafuso em aço inoxidável (Aisi 303) com cabeça de fenda.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Cores alternativas para o corpo da alavanca:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).


Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Cinza (RAL 7035 cod. 13).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores [pág. 959].

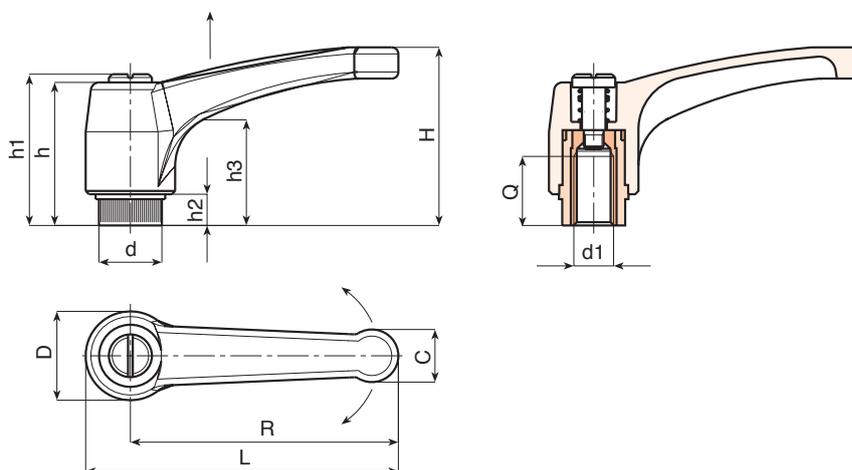

INOX

Código	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	
A580065.0003	A580065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0005	A580065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0011	A580065.TM1001CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0003	A580080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0005	A580080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0007	A580080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0002	A580094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0005	A580094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0007	A580094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83