

A580CIN NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

РЫЧАГ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ “EUROMODEL” С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

INOX

Материалы:

Специальный высокопрочный технополимер, армированный стекловолокном.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет корпуса рычага и вставки:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из нержавеющей стали (AISI 303) (допуск резьбы 6H).

Крепежный винт:

Винт из нержавеющей стали (AISI 303) со шлицевой головкой.

Пружина:


Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

Другие цвета корпуса рычага:

Оранжевый. (RAL 2004 код 02).
Синий. (RAL 5015 код 07).
Желтый. (RAL 1021 код 10).
Красный. (RAL 3000 код 16).
Зеленый. (RAL 6024 код 17).
Серый. (RAL 7035 код 13).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. 959].

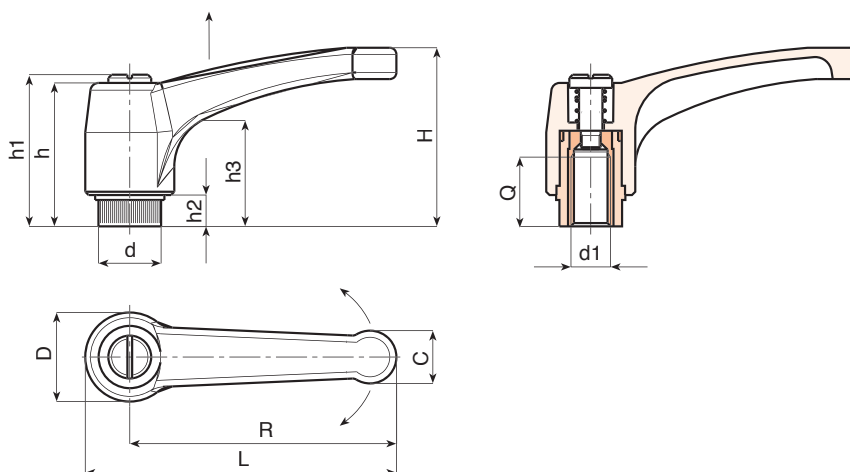

INOX

Код	Арт.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	g
A580065.0003	A580065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0005	A580065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0011	A580065.TM1001CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0003	A580080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0005	A580080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0007	A580080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0002	A580094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0005	A580094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0007	A580094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83