

B219

STAŁY UCHWYT PAŁĄKOWY Z GWINTOWANĄ TULEJĄ Z BAKELITU



PF

UL94
HB



Materiały:

Żywica fenolowa.
Odporna na oleje i tłuszcze.
Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:


- Nie uwzględnia się.



B219110 *



B219132
B219150

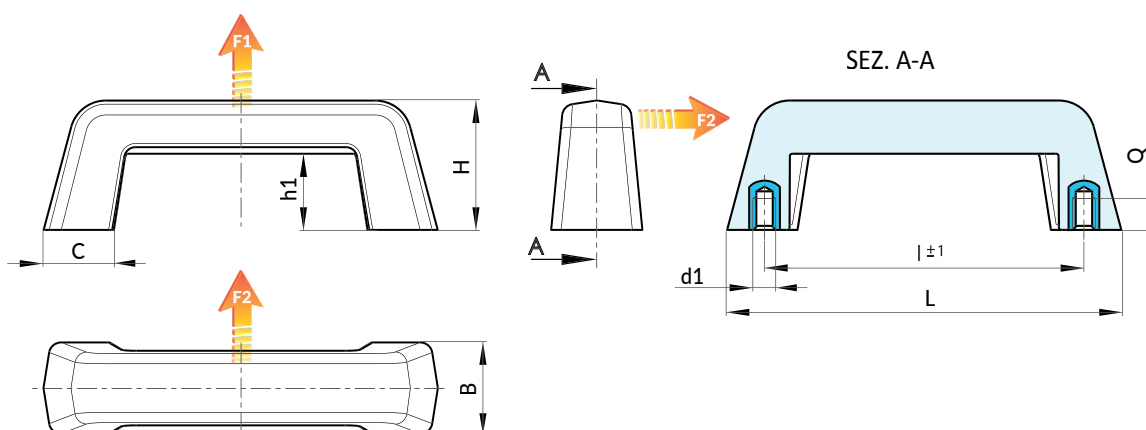

Kod	art.	l	B	H	h1	C	d1 _{6H}	Q	g	F1 (N)	F2 (N)
B219110.0001 *	B219110.BM0501	109 (+0 -1)	32	45	29	21	M5	10	94	800	500
B219110.0002 *	B219110.BM0601	109 (+0 -1)	32	45	29	21	M6	10	95	800	500
B219132.0001	B219132.BM0801	132 ± 1	38	56	34	30,5	M8	12	190	1500	850
B219132.0002	B219132.BM1001	132 ± 1	38	56	34	30,5	M10	18	193	1500	850
B219150.0001	B219150.BM0801	150 ± 1	40,5	61	43	35	M8	18	217	2000	1000
B219150.0002	B219150.BM1001	150 ± 1	40,5	61	43	35	M10	18	216	2000	1000