

PUXADOR FIXO COM FURO PASSANTE EM MATERIAL BACTERICIDA

**Materiais:**  
Tecnopolímero especial reforçado com fibra de vidro de elevada resistência, aditivado com iões de prata de base inorgânica que tornam o material bactericida (ISO 22196:2011). Resistente a óleos e massas lubrificantes.



**Superfície:**  
Acetinada.

**Cor:**  
Preto: (RAL 9011 cód. 01).

**Furo:**  
Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.

**Pedidos especiais:**  
• Nenhum.

**Notas:**  
O acréscimo de um aditivo bactericida especial, baseado em iões de prata inorgânicos, torna os artigos assim produzidos naturalmente resistentes aos micróbios, bactérias e fungos, prevenindo a sua formação e difusão. Os iões são libertados pouco a pouco, garantindo resistência por um longo período mesmo se submetido a frequentes lavagens e sanificações. Esses iões permanecem intactos bem acima de 200°C, portanto, são adequados para resistir à esterilização normalmente realizada em torno de 130°C. O material foi certificado por laboratórios credenciados e será emitida uma declaração de conformidade para cada produto entregue.  
A formulação proposta está em conformidade com a norma ISO 22196:2011 e nomeadamente é relativa às seguintes cepas:  
• Escherichia Coli ATCC 25922  
• Candida Albicans ATCC 10231  
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388  
• Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442  
• Klebsiella pneumoniae ATCC 4352  
• Staphylococcus aureus ATCC 6538  
Para todos os testes, a redução comparativa percentual está entre 99,5% e 99,9%.

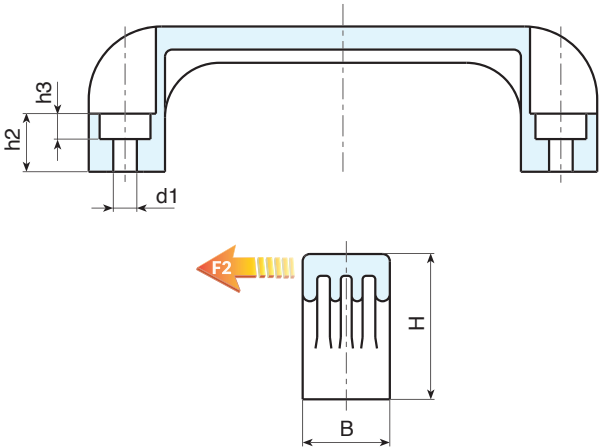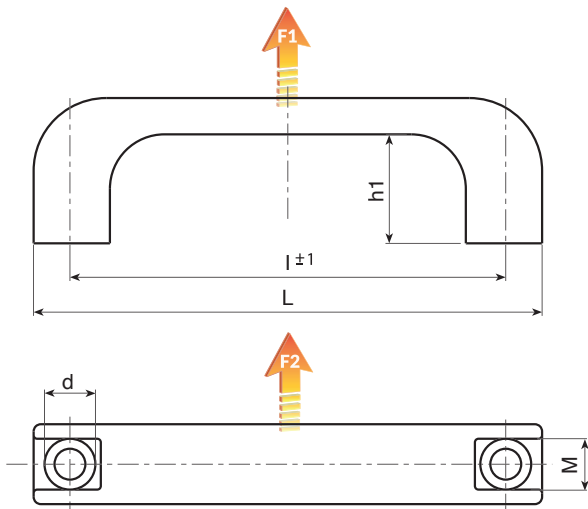

| Código       | art.               | L   | I ±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | h3 | d  | d1  | g  | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|--------------------|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|--------|--------|
| B224117.0002 | B224117.TG6.501PBF | 140 | 117  | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5 | 43 | 4400   | 3000   |
| B224117.0009 | B224117.TG8.501PBF | 140 | 117  | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5 | 39 | 4400   | 3000   |
| B224180.0002 | B224180.TG8.501PBF | 200 | 180  | 28 | 17 | 51 | 39 | 21 | 9  | 14 | 8.5 | 74 | 4000   | 3000   |