

B320

UCHWYT RUROWY D. 20



Materiały:

Końcówka z tworzywa sztucznego:

Poliamid wzmocniony. Odporna na oleje i tłuszcze.

Rura:

Stop aluminium 6060.

Powierzchnia:

Końcówka z tworzywa sztucznego:

Rura: Satynowana. Gładka.

Kolor:

Końcówka z tworzywa sztucznego:

Czarny (RAL 9011).

Rura:

Wersja B320-99: Anodowane – srebro.


Wersja B320-98: Czarny marmurkowy, lakierowany żywicą epoksydową.

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie i w zależności od ilości, długość uchwytu według projektu.
- Na życzenie istnieje możliwość dostarczenia zaślepek przykrywających śruby.
- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str.].

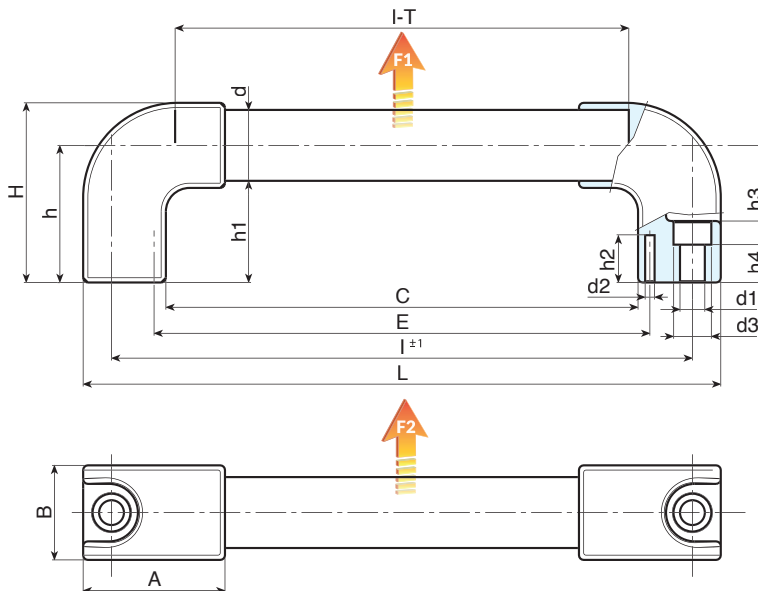

Wersja B320-99: rura w kolorze anodowanego – srebro.

Kod	art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2	d1	g	F1 (kN)	F2 (kN)
B320200.0002	B320200.TG2099	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	130	2,4	1,85
B320250.0002	B320250.TG2099	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	145	1,8	1,45
B320300.0002	B320300.TG2099	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	155	1,5	1,5
B320350.0002	B320350.TG2099	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	165	1,5	1,25
B320400.0002	B320400.TG2099	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	176	1,4	0,85
B320500.0002	B320500.TG2099	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	200	1	0,8
B320600.0002	B320600.TG2099	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	225	0,9	0,75
B320700.0002	B320700.TG2099	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	250	0,6	0,6

Wersja B320-98: rura w kolorze marmurkowej czerni.

Kod	art.	L	I±1	C	E	A	B	T	H	h	h1	h4	h3	h2	d	d3	d2	d1	g	F1 (kN)	F2 (kN)
B320200.0001	B320200.TG2098	220	200	162	174	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	130	2,4	1,85
B320250.0001	B320250.TG2098	270	250	212	224	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	145	1,8	1,45
B320300.0001	B320300.TG2098	320	300	262	274	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	155	1,5	1,5
B320350.0001	B320350.TG2098	370	350	312	324	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	165	1,5	1,25
B320400.0001	B320400.TG2098	420	400	362	374	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	176	1,4	0,85
B320500.0001	B320500.TG2098	520	500	462	474	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	200	1	0,8
B320600.0001	B320600.TG2098	620	600	562	574	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	225	0,9	0,75
B320700.0001	B320700.TG2098	720	700	662	674	50	30	45	57	43	33	7	12.5	15	20	14.5	4	8.5	250	0,6	0,6