

B324N

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

MODELLO
DEPOSITATO

“EUROMODEL”-KAHVA, LÄPIREIKÄ JA TULPPA

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Vakiotulppa:

Tulppa harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan värivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).
Sininen (RAL 5015 koodi 07).
Keltainen (RAL 1021 koodi 10).
Punainen (RAL 3000 koodi 16).
Vihreä (RAL 6024 koodi 17).
Musta (RAL 9011 koodi 01).


Reikä:

Sileä läpireikä, painettu muoviin.

Huomio: reikä on suunniteltu lieriökantaisille ruuveille (TCCE-DIN 912 tai TC-DIN 84), mutta siinä on myös kuusiomainen kolo kuusiokantaiselle mutterille tai ruuville painokiinnityksellä.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit kuten taulukossa värit [sivulla].

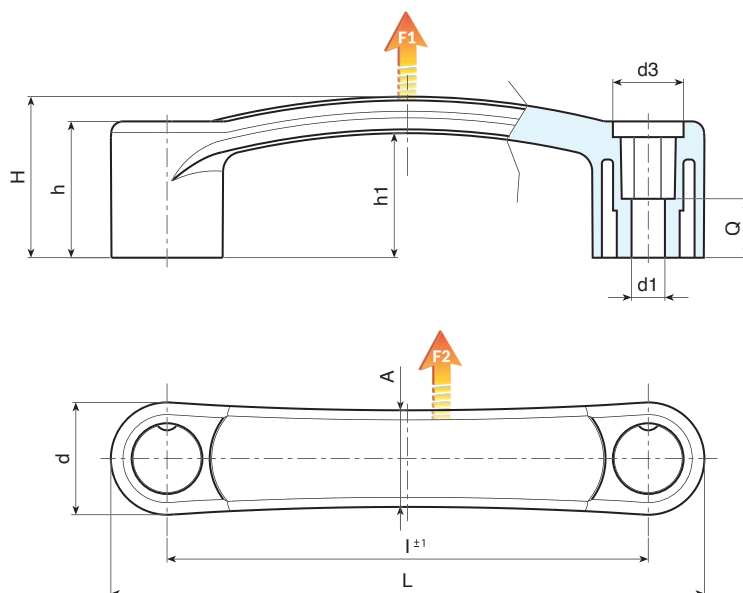

Koodi	art.	L	l±1	H	h	h1	A	d	d3	Q	d1	g	F1(N)	F2(N)
B324117.0022	B324117.TG05.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	14,5	5,5	60	3700	3500
B324117.0006	B324117.TG06.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	14,5	6,5	58	3700	3500
B324117.0016	B324117.TG08.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	14,5	8,5	55	3700	3500