

# B324N

NEW

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

MODELLO  
DEPOSITATO

## Material:

Versterkte polyamide.  
Bestand tegen oliën en vetten.

## Oppervlak:

Gesatineerd.

## Kleur:

Zwart (RAL 9011).

## Standaard dop:

Dop in grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

## Beschikbare kleuren voor dop:


Oranje (RAL 2004 code 02).  
Blauw (RAL 5015 code 07).  
Geel (RAL 1021 code 10).  
Rood (RAL 3000 code 16).  
Groen (RAL 6024 code 17).  
Zwart (RAL 9011 code 01).

## Boring:

Doorlopende gladde boring bekomen door vormpersen in plastic.  
Opgelet: de boring is ontworpen voor cilinderkopschroeven (DIN 912 of DIN 84), maar heeft ook een zeskantige uitsparing voor het plaatsen van een moer of zeskantschroef met drukmontage.

## Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden zijn de kleuren uit de kleurentabel leverbaar [pag.].

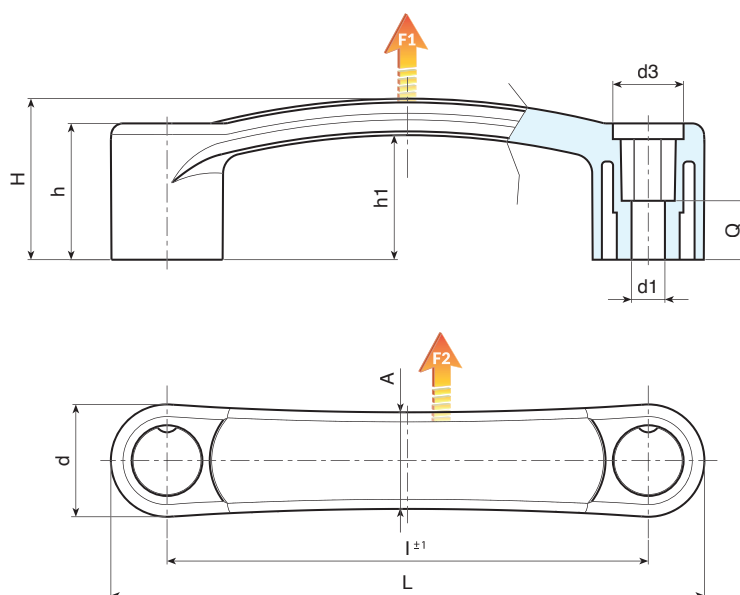

| Code         | art.               | L   | l±1 | H  | h    | h1   | A  | d  | d3 | Q    | d1  | g  | F1(N) | F2(N) |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|------|------|----|----|----|------|-----|----|-------|-------|
| B324117.0022 | B324117.TG05.50113 | 145 | 117 | 40 | 34,5 | 31,5 | 24 | 28 | 18 | 14,5 | 5,5 | 60 | 3700  | 3500  |
| B324117.0006 | B324117.TG06.50113 | 145 | 117 | 40 | 34,5 | 31,5 | 24 | 28 | 18 | 14,5 | 6,5 | 58 | 3700  | 3500  |
| B324117.0016 | B324117.TG08.50113 | 145 | 117 | 40 | 34,5 | 31,5 | 24 | 28 | 18 | 14,5 | 8,5 | 55 | 3700  | 3500  |