

B324N

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

MODELLO
DEPOSITATO

UCHWYT "EUROMODEL" Z OTWOREM PRZELOTOWYM I ZAŚLEPKĄ

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Zaślepka standard:

Zaślepka z szarego poliamidu (RAL 7035 kod 13).

Alternatywne kolory zaślepki:


Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).
Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Żółty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).

Otwór:

Otwór gładki przelotowy, wytłoczony w sztucznym tworzywie.
Uwaga: Otwór jest przeznaczony do montażu śrub z łbem cylindrycznym (TCCE-DIN 912 lub TC-DIN 84), ale posiada również gniazdo sześciokątne, umożliwiające włożenie nakrętki lub śruby z łbem sześciokątnym z mocowaniem na wcisk.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str.].

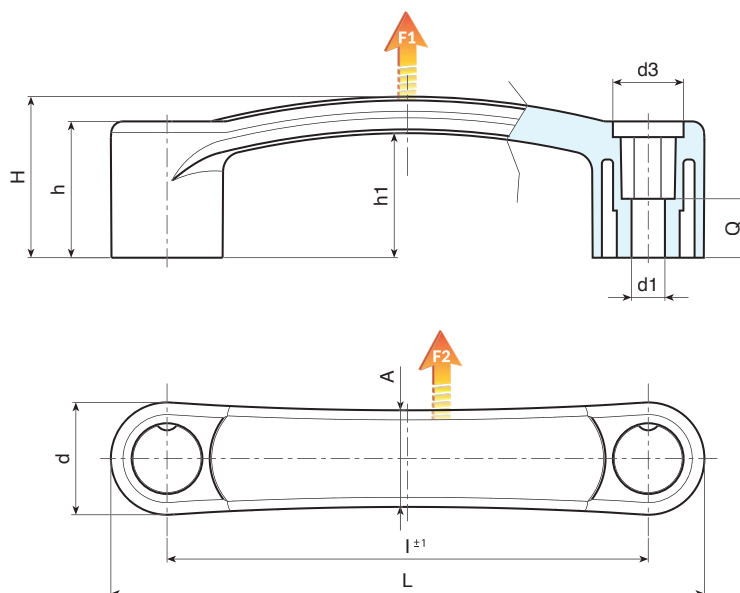

Kod	art.	L	l±1	H	h	h1	A	d	d3	Q	d1	g	F1(N)	F2(N)
B324117.0022	B324117.TG05.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	14,5	5,5	60	3700	3500
B324117.0006	B324117.TG06.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	14,5	6,5	58	3700	3500
B324117.0016	B324117.TG08.50113	145	117	40	34,5	31,5	24	28	18	14,5	8,5	55	3700	3500