

# B324N

NEW

+135°  
-30°

PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

MODELLO  
DEPOSITATO

## Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

## Superfície:

Acetinada.

## Cor:

Preto (RAL 9011).

## Tampão padrão:

Tampão em poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

## Cores alternativas para a tapa furos:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Preto (RAL 9011 cód. 01).


## Furo:

Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.

Atenção: o furo foi projetado para alojar parafusos de cabeça cilíndrica (TCCE-DIN 912 ou TC-DIN 84), mas também apresenta uma sede hexagonal para a inserção de uma porca ou um parafuso de cabeça hexagonal com fixação mediante pressão.

## Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].

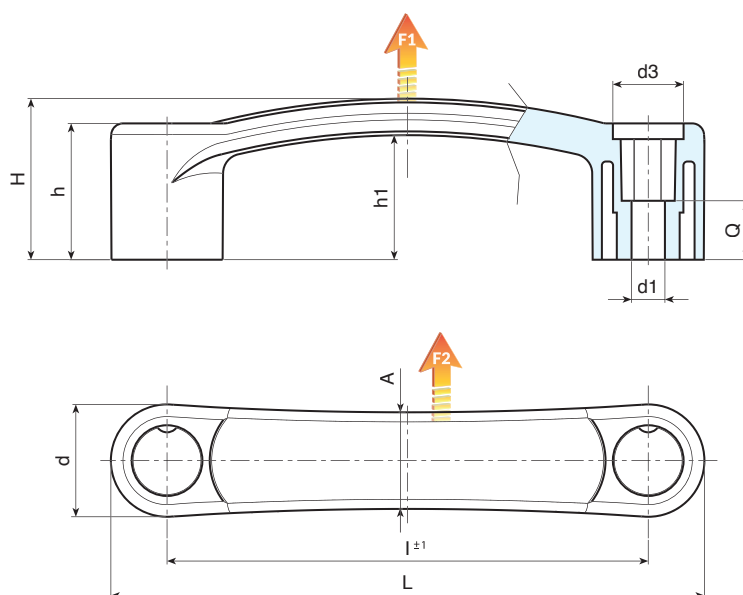

| Código       | art.               | L   | l±1 | H  | h    | h1   | A  | d  | d3 | Q    | d1  | g  | F1(N) | F2(N) |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|------|------|----|----|----|------|-----|----|-------|-------|
| B324117.0022 | B324117.TG05.50113 | 145 | 117 | 40 | 34,5 | 31,5 | 24 | 28 | 18 | 14,5 | 5,5 | 60 | 3700  | 3500  |
| B324117.0006 | B324117.TG06.50113 | 145 | 117 | 40 | 34,5 | 31,5 | 24 | 28 | 18 | 14,5 | 6,5 | 58 | 3700  | 3500  |
| B324117.0016 | B324117.TG08.50113 | 145 | 117 | 40 | 34,5 | 31,5 | 24 | 28 | 18 | 14,5 | 8,5 | 55 | 3700  | 3500  |