

B326N

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

MODELO
DEPOSITATO

Materiales:

Poliamida reforzada.
Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Tapón estándar:

Tapón de poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

Colores alternativos del tapón:


Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).
Azul (RAL 5015 cód. 07).
Amarillo (RAL 1021 cód. 10).
Rojo (RAL 3000 cód. 16).
Verde (RAL 6024 cód. 17).
Negro (RAL 9011 cód. 01).

Insertos:

Tuerca de acero galvanizado roscada pasante DIN 934/UNI 5588.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la [pág.].
- Bajo pedido, la tuerca se puede suministrar de acero inoxidable (AISI 304).

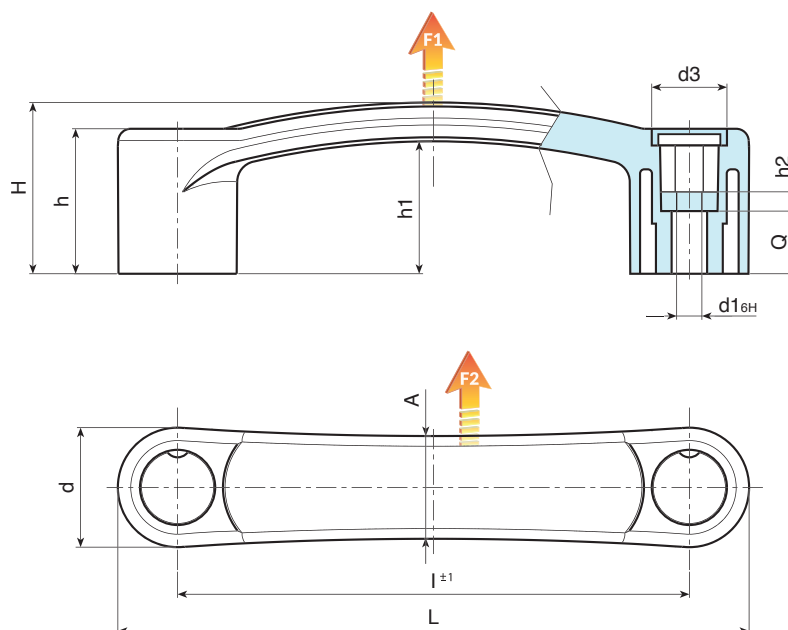

Código	art.	L	l±1	H	h	h1	h2	A	d	d3	Q	d16H	g	F1(N)	F2(N)
B326117.0001	B326117.TM050113	145	117	40	34,5	31,5	4	24	28	18	14,5	M5	63	3400	2900
B326117.0006	B326117.TM060113	145	117	40	34,5	31,5	5	24	28	18	14,5	M6	63	3400	2900
B326117.0012	B326117.TM080113	145	117	40	34,5	31,5	6,5	24	28	18	14,5	M8	66	3400	2900