

B326N

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

MODELLO
DEPOSITATO

Materiały:

Poliamid wzmocniony.
Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Zaślepka standard:

Zaślepka z szarego poliamidu (RAL 7035 kod 13).

Alternatywne kolory zaślepki:


Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).
Niebieski (RAL 5015 kod 07).
Żółty (RAL 1021 kod 10).
Czerwony (RAL 3000 kod 16).
Zielony (RAL 6024 kod 17).
Czarny (RAL 9011 kod 01).

Wkładki:

Nakrętka przelotowa ze stali ocynkowanej, z gwintem DIN 934/UNI 5588.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, w zależności od ilości, zgodnie z tabelą barw [str.].
- Na życzenie nakrętkę można zamówić w wersji ze stali inox (AISI 304).

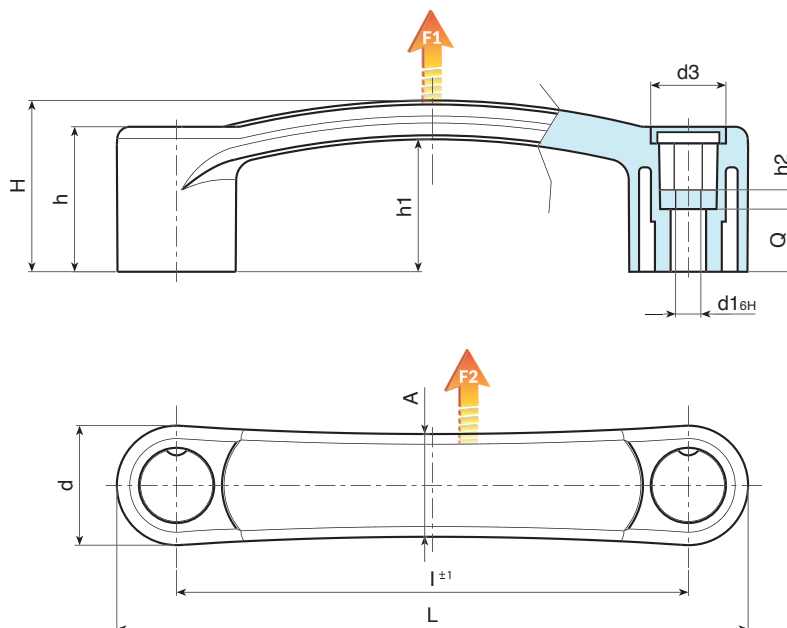

Kod	art.	L	l±1	H	h	h1	h2	A	d	d3	Q	d16H	g	F1(N)	F2(N)
B326117.0001	B326117.TM050113	145	117	40	34,5	31,5	4	24	28	18	14,5	M5	63	3400	2900
B326117.0006	B326117.TM060113	145	117	40	34,5	31,5	5	24	28	18	14,5	M6	63	3400	2900
B326117.0012	B326117.TM080113	145	117	40	34,5	31,5	6,5	24	28	18	14,5	M8	66	3400	2900