

B326N

NEW

+135°
-30°

PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

MODELLO
DEPOSITATO

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão padrão:

Tampão em poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

Cores alternativas para a tampa furos:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).


Preto (RAL 9011 cód. 01).

Inserções:

Porca em aço zincado roscada passante DIN 934/UNI 5588.

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág.].
- A pedido, a porca pode ser fornecida em aço inoxidável (Aisi 304).

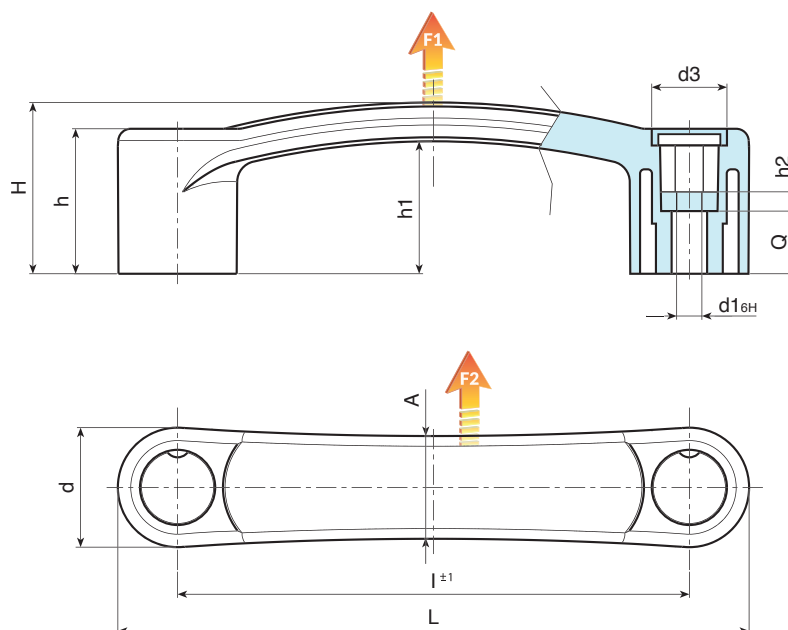

Código	art.	L	l±1	H	h	h1	h2	A	d	d3	Q	d16H	g	F1(N)	F2(N)
B326117.0001	B326117.TM050113	145	117	40	34,5	31,5	4	24	28	18	14,5	M5	63	3400	2900
B326117.0006	B326117.TM060113	145	117	40	34,5	31,5	5	24	28	18	14,5	M6	63	3400	2900
B326117.0012	B326117.TM080113	145	117	40	34,5	31,5	6,5	24	28	18	14,5	M8	66	3400	2900