

# C199



## KOŁO RĘCZNE PEŁNE Z OBROTOWĄ, SKŁADANĄ I CHOWANĄ RĘKOJĘŚCIĄ

### Materiały:

Poliamid wzmocniony i stabilizowany. Odporna na oleje i tłuszcze.

### Powierzchnia:

Satynowana.

### Kolor:

Czarny (RAL 9011).

### Centralna zaślepka:

Poliamid szary (RAL 7035 kod. 13).

### Alternatywne kolory zaślepki:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).

Czarny (RAL 9011 kod 01).

### Wkładka główna:

Tuleja z gładkim otworem przelotowym ze stali ocynkowanej (tolerancja otworu H10).

### Rękojeść boczna:

Rękojeść obrotowa i składana, chowana wewnątrz koła, z sześciokątnym połączeniem.

Rękojeść ze wzmocnionego poliamidu.

Mechanizm wewnętrzny z oksydowanej stali.




Mocowanie za pomocą oksydowanej śruby z łbem grzybkowym (kulistym) z gniazdem sześciokątnym (imbus) ISO 7838.

### Mocowanie:

W przypadku dowolnych systemów mocowań w zakresie wykonania zaczepów i/lub kwadratowych otworów, zachęcamy do skonsultowania uwag technicznych, załączonych do katalogu [str. 966].

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Na życzenie, przy minimalnej ilości 50 sztuk, wkładki mogą być dostarczane z otworem d1 w tolerancji H7 i z oksydowanym wykończeniem. Do standardowego kodu należy dopisać litery ZB. Przykład: C199125.TD1201PZB.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być dostarczone z otworem d1 według projektu.
- Na życzenie, w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane w innym materiale/powłoce.
- Na życzenie, w zależności od ilości, kolory koła, rękojeści i zaślepki (uwaga: paleta limitowana), zgodnie z tabelą barw [str. 959].

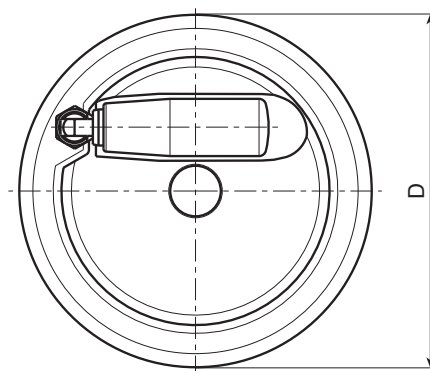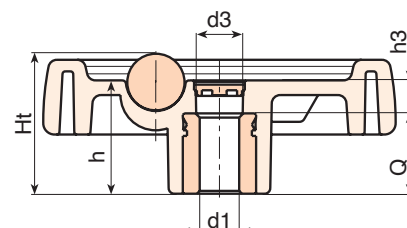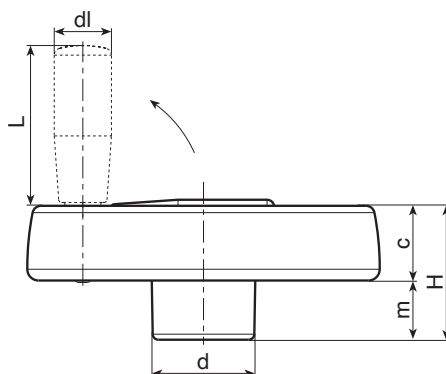

| Kod          | Art.            | D   | H  | Ht   | h  | d  | m    | c    | d3 | h3 | dl | L  | Dm | d1H10 | Q  | g    |
|--------------|-----------------|-----|----|------|----|----|------|------|----|----|----|----|----|-------|----|------|
| C199125.0024 | C199125.TP0501P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 5     | 24 | 349  |
| C199125.0001 | C199125.TD0801P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 8     | 24 | 346  |
| C199125.0010 | C199125.TD1201P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 12    | 24 | 345  |
| C199125.0014 | C199125.TD1401P | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 15 | 16 | 20 | 38 | 18 | 14    | 24 | 340  |
| C199150.0001 | C199150.TD0801P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 8     | 32 | 500  |
| C199150.0013 | C199150.TD1401P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 14    | 32 | 493  |
| C199150.0018 | C199150.TD1601P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 16    | 32 | 490  |
| C199150.0020 | C199150.TD2001P | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 26 | 12 | 20 | 58 | 22 | 20    | 32 | 488  |
| C199175.0002 | C199175.TD0801P | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 26 | 16 | 26 | 80 | 28 | 8     | 32 | 715  |
| C199175.0014 | C199175.TD1601P | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 26 | 16 | 26 | 80 | 28 | 16    | 32 | 707  |
| C199175.0020 | C199175.TD2001P | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 26 | 16 | 26 | 80 | 28 | 20    | 32 | 695  |
| C199200.0001 | C199200.TD0801P | 198 | 63 | -    | 53 | 44 | 24.5 | 38.5 | 26 | 17 | 27 | 90 | 28 | 8     | 36 | 1015 |
| C199200.0009 | C199200.TD2001P | 198 | 63 | -    | 53 | 44 | 24.5 | 38.5 | 26 | 17 | 27 | 90 | 28 | 20    | 36 | 990  |
| C199250.0001 | C199250.TD0801P | 250 | 67 | -    | 58 | 60 | 29   | 38   | 36 | 22 | 27 | 90 | 28 | 8     | 36 | 1500 |

Uwaga: Przy minimalnej liczbie 50 sztuk średnica d1 może być wyprodukowana na zamówienie (tolerancja otworu H10 ocynkowanego i H7 oksydowanego).

Dm = Średnica maksymalna, możliwa do uzyskania po dalszej obróbce (rozszerzenie).

