

C970



TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓGOMBBAL

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Zárógomb és fogantyú színe:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

Forgó fogantyú, cikksz M144 [oldal:].

Zárógomb:


G793-36 (Ø 100 art. G732-25) hengeres zárógomb (fekete, RAL 9011) menetes csappal [oldal:]. Figyelem: a zárógomb R és Q2 méreteit annak a gépnek a méretei alapján kell kiválasztania a vevőnek, amelyen a tömör kézikereket alkalmazzák.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal:].

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: C970125. TD1201PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

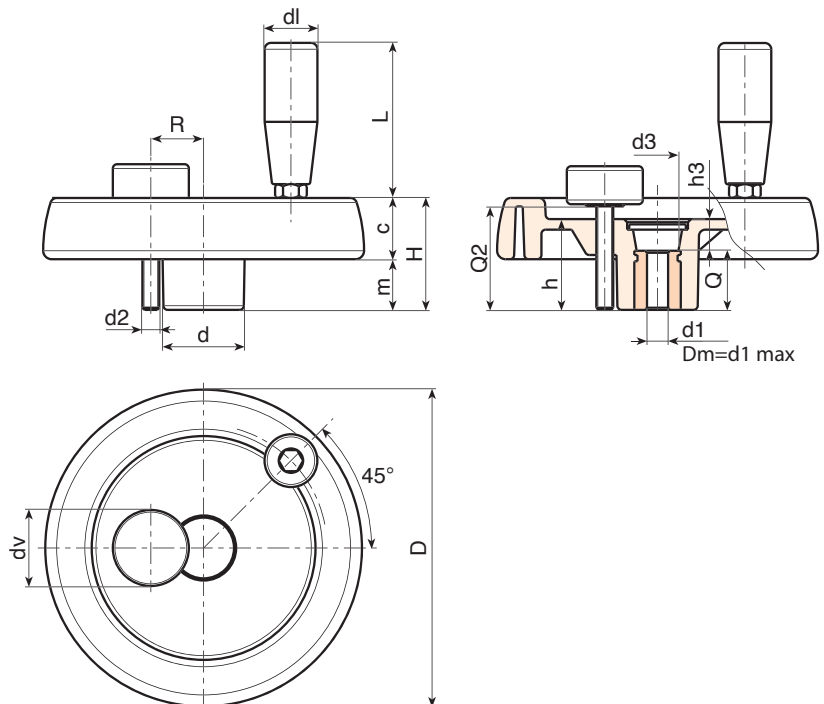

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C970100...	C970100.TP0501P...	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24	252
C970125...	C970125.TP0501P...	125	44	37	36	20	24	26	13	23÷25	M6	A.R.	21	65	18	5	24	410
C970150...	C970150.TD0801P...	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32	636
C970175...	C970175.TD0801P...	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32	812
C970200...	C970200.TD0801P...	204	69	49.5	45	24	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36	1040
C970250...	C970250.TD0801P...	251	66.5	56.5	60	27.5	39	36	20.5	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36	1590

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = Kérésre.

