

C970



УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОЛНЫЙ МАХОВИЧОК, С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУЧКОЙ И ФИКСИРУЮЩИМ МАХОВИЧОМ

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет маховичка и ручки:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка арт. M144 [стр.].

Фиксирующий маховичок:


Цилиндрический маховичок черного цвета RAL 9011 арт. G793-36 (Ø 100 арт. G732-25) с резьбовым болтом. [стр.]. Внимание: размеры R и Q2 маховичка - фиксатора должны быть выбраны заказчиком на базе размеров оборудования, на которое устанавливается полный маховичок.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: C970125.TD1201PZB.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.

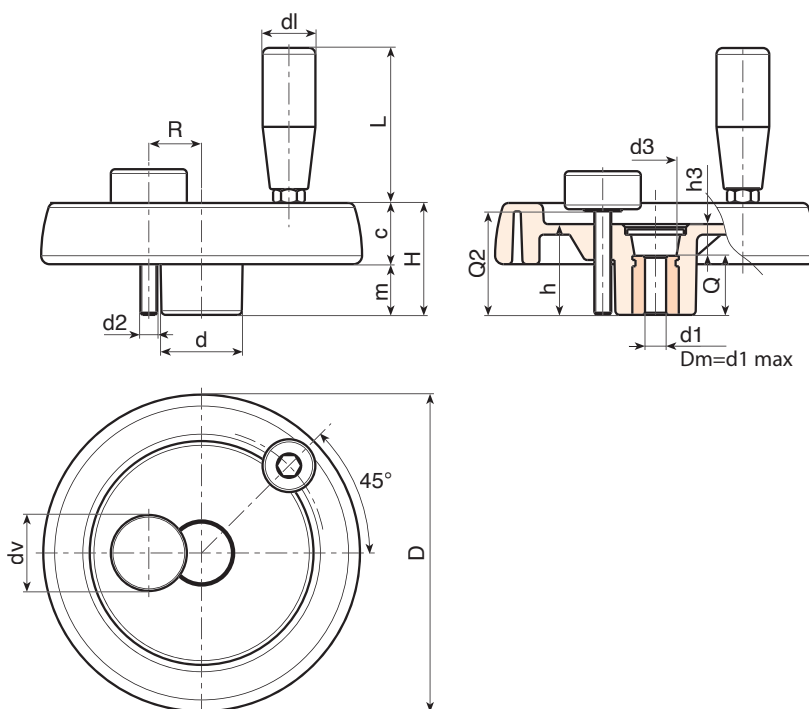

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 _{H10}	Q	g
C970100...	C970100.TP0501P...	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24	252
C970125...	C970125.TP0501P...	125	44	37	36	20	24	26	13	23÷25	M6	A.R.	21	65	18	5	24	410
C970150...	C970150.TD0801P...	150	54	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	21	65	22	8	32	636
C970175...	C970175.TD0801P...	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	23	76	22	8	32	812
C970200...	C970200.TD0801P...	204	69	49.5	45	24	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	25	86	28	8	36	1040
C970250...	C970250.TD0801P...	251	66.5	56.5	60	27.5	39	36	20.5	36÷50	M8	A.R.	25	86	28	8	36	1590

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

бм = 36 тт. бт (Ø 100 дв = 25 тт). А.В. = по запросу.

