

C980

SCHIJFHANDWIEL MET DRAAIBARE/INKLAPBARE GREEP EN BORGINGSKNOP



Materiaal:

Versterkte en gestabiliseerde polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur borgingsknop en greep:

Zwart (RAL 9011).

Centrale dop:

Grijze polyamide (RAL 7035 code 13).

Belangrijkste inzetstuk:

Bus met doorlopende gladde boring in verzinkt staal (tolerantie boring H10).

Laterale inzetstuk:

Bus met doorlopende schroefdraadboring in messing.

Laterale greep:

Draaibare en inklapbare greep art. M136 [pag.].

Borgingsknop:


Zwarte cilinderknop Ral 9011 art. G793-36 (Ø 100 art. G732-25) met draadeind [pag.]. Opgelet: de afmetingen R en Q2 van de borgingsknop worden door de klant gekozen in functie van de afmetingen van de machine waarop het schijfhandwiel wordt aangebracht.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen [pag.].

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en vanaf 50 stuks zijn de inzetstukken leverbaar met boring d1 met tolerantie H7 en gebruineerde afwerking. Plaats daarvoor de letters ZB achter de standaardcode. Voorbeeld: C980125.TD1201PZB.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd met een zelf ontworpen boring d1.
- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de inzetstukken worden geleverd in verschillende materialen en afwerkingen.

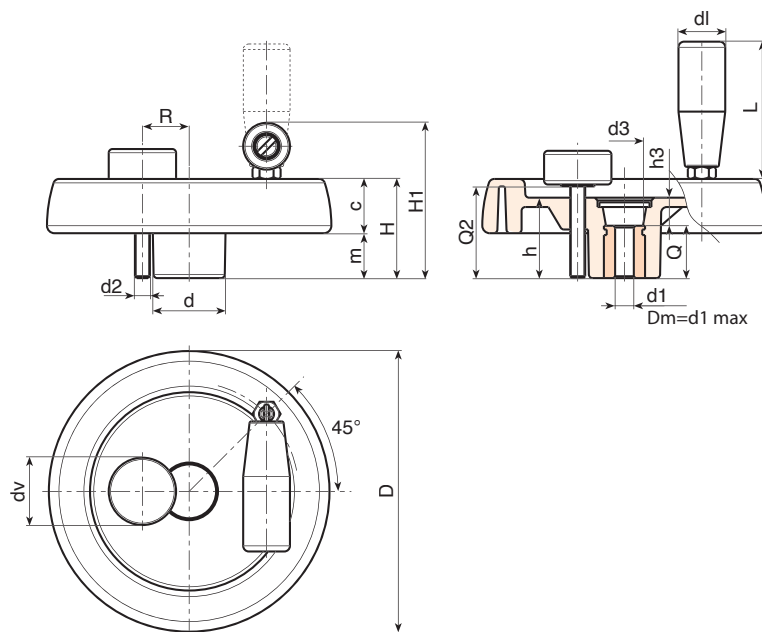

Code	Art.	D	H	H1	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 _{H10}	Q	g
C980100...	C980100.TP0501P...	100.5	39	63	34	30.5	18	21	16.5	10	20÷23	M6	A.R.	20	56	16	5	24	295
C980125...	C980125.TP0501P...	125	44	74	37	36	20	24	26	13	23÷25	M6	A.R.	25	76	18	5	24	420
C980150...	C980150.TD0801P...	150	54	89	44	38	25	29	26	12	25÷28	M8	A.R.	26	89	22	8	32	730
C980175...	C980175.TD0801P...	173	57	92	47	40	25.5	31.5	26	15	26÷36	M8	A.R.	26	89	22	8	32	885
C980200...	C980200.TD0801P...	204	61	94	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28÷42	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1100
C980250...	C980250.TD0801P...	251	66.5	100	56.5	60	27.5	39	36	20.5	36÷50	M8	A.R.	26	97	28	8	36	1640

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H10 verzinkt en H7 gebruineerd).

Dm = maximale diameter mogelijk door afwerking (verbreding).

dv = 36 mm (Ø 100 dv = 25 mm). A.R. = op aanvraag.

