

C990



SISÄÄN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ JA KIIINNITYSNUPPI

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivustukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:

Kierrettävä ja käsipyörän sisään taittuva kahva, kiinnitys kuusion muotoinen.
Kahva vahvistettua polyamidia. Sisämekanismi mustattua terästä. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838.

Kiinnitysnuppi:


Lieriömäinen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi [sivulla]. Huomio: asiakkaan on valittava kiinnittävän käsipyörän mitat R ja Q2 sen koneen mittojen mukaisesti, johon aukoton käsipyörä liitetään.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/ tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettuihin teknisiin tietoihin [sivulla].

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely. Vakiokoodiin on lisättävä kirjaimet ZB. Esimerkki: C990125.TD1201PZB.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.
- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

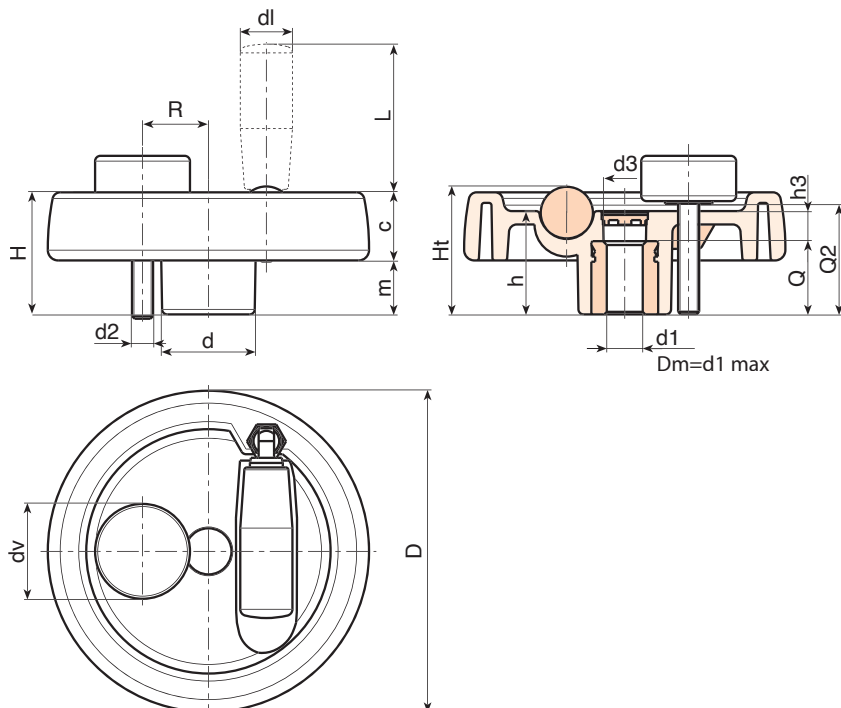

Koodi	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
C990125...	C990125.TP0501P...	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M6	A.R.	20	38	18	5	24	410
C990150...	C990150.TD0801P...	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8	32	560
C990175...	C990175.TD0801P...	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8	32	775
C990200...	C990200.TD0801P...	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8	36	1075
C990250...	C990250.TD0801P...	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8	36	1560

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm. A.R. = Tilauksesta.

