

## TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓGOMBBAL

## Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

## Felületkikészítés:

Szatén.

## Zárógomb és fogantyú színe:

Fekete (RAL 9011).

## Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

## Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

## Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

## Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú hatlapú csatlakozással.

Erősített poliamid fogantyú. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve.

## Zárógomb:


G793-36 hengeres zárógomb (fekete, RAL 9011) menetes csappal [oldal: ]. Figyelem: a zárógomb R és Q2 méreteit annak a gépnek a méretei alapján kell kiválasztania a vevőnek, amelyen a tömör kézikereket alkalmazzák.

## Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal: ].

## Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók. Egészítse ki ZB betűkkel a standard kódot. Példa: C990125.TD1201PZB.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

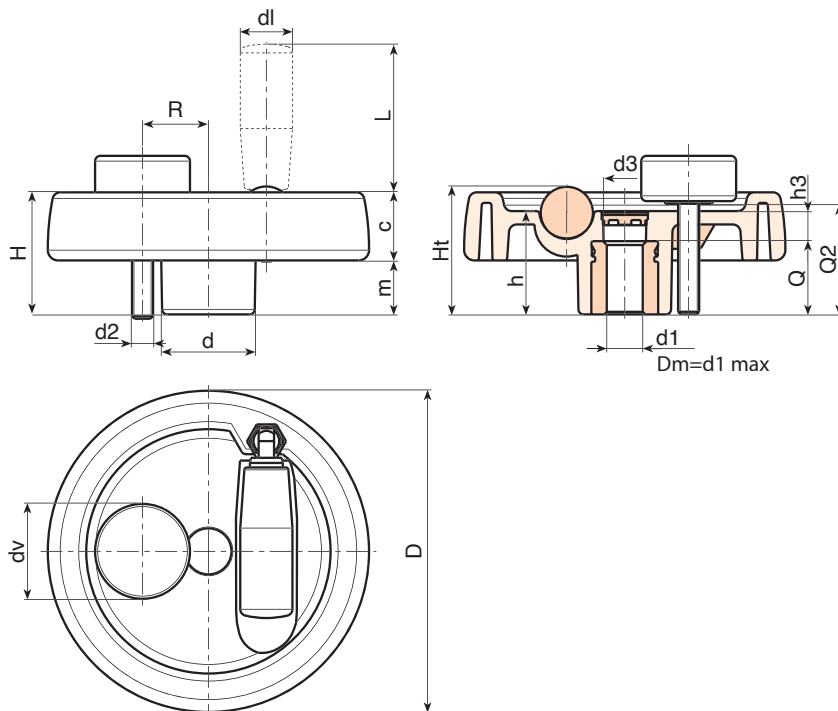

| Kód        | Art.               | D   | H  | Ht   | h  | d  | m    | c    | d3 | h3 | R     | d2 | Q2   | dl | L  | Dm | d1H10 | Q  | g    |
|------------|--------------------|-----|----|------|----|----|------|------|----|----|-------|----|------|----|----|----|-------|----|------|
| C990125... | C990125.TP0501P... | 124 | 48 | 49.5 | 40 | 36 | 21.5 | 26.5 | 16 | 15 | 22÷25 | M6 | A.R. | 20 | 38 | 18 | 5     | 24 | 410  |
| C990150... | C990150.TD0801P... | 149 | 53 | -    | 44 | 38 | 24.5 | 28.5 | 12 | 26 | 25÷28 | M8 | A.R. | 20 | 58 | 22 | 8     | 32 | 560  |
| C990175... | C990175.TD0801P... | 174 | 58 | -    | 48 | 40 | 24.5 | 33.5 | 16 | 26 | 26÷36 | M8 | A.R. | 26 | 80 | 28 | 8     | 32 | 775  |
| C990200... | C990200.TD0801P... | 198 | 63 | -    | 53 | 44 | 24.5 | 38.5 | 17 | 26 | 28÷42 | M8 | A.R. | 27 | 90 | 28 | 8     | 36 | 1075 |
| C990250... | C990250.TD0801P... | 250 | 67 | -    | 58 | 60 | 29   | 38   | 22 | 36 | 36÷50 | M8 | A.R. | 27 | 90 | 28 | 8     | 36 | 1560 |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm. A.R. = Kérésre.