

ОСНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОГО МАХОВИЧКА, С СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ БОКОВОЙ РУЧКИ



Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Основная Вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:


Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой. Добавить к стандартному коду буквы ZB. Пример: C100.TD1001PZ1.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, маховички и пробки могут изготавливаться другого цвета (внимание: ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр.].

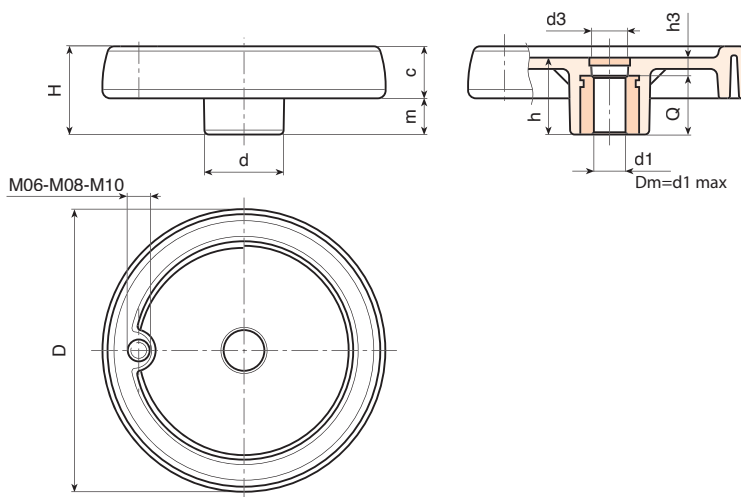

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	Dm	d1H10	g
C080.TP0501PZ1	C080.TP0501PZ1	81	33	29	25	16	17	16	9	12	5	100 M6
C100.TP0501PZ1	C100.TP0501PZ1	100.5	39	34	30.5	18	21	16.5	10	16	5	190 M6
C125.TP0501PZ1	C125.TP0501PZ1	125	44	37	36	20	24	26	13	18	5	290 M8
C150.TD0801PZ1	C150.TD0801PZ1	150	54	44	38	25	29	26	12	22	8	520 M10
C175.TD0801PZ1	C175.TD0801PZ1	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	22	8	660 M10
C200.TD0801PZ1	C200.TD0801PZ1	204	61	49.5	45	26	35	26.5	13.5	28	8	870 M10
C250.TD0801PZ1	C250.TD0801PZ1	251	66.5	56.5	60	27.5	39	36	20.5	28	8	1400 M10

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).