

D161

POMO CÓNICO CON INSERTO ORIFICIO LISO Y ROSCADO



Materiales:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Inserto principal:

Versión TD:

Casquillo con orificio liso ciego de acero galvanizado con tolerancia H10.

Versión TM:


Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado con tolerancia 6H.

Requerimientos especiales:

- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.

Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo [pág.].

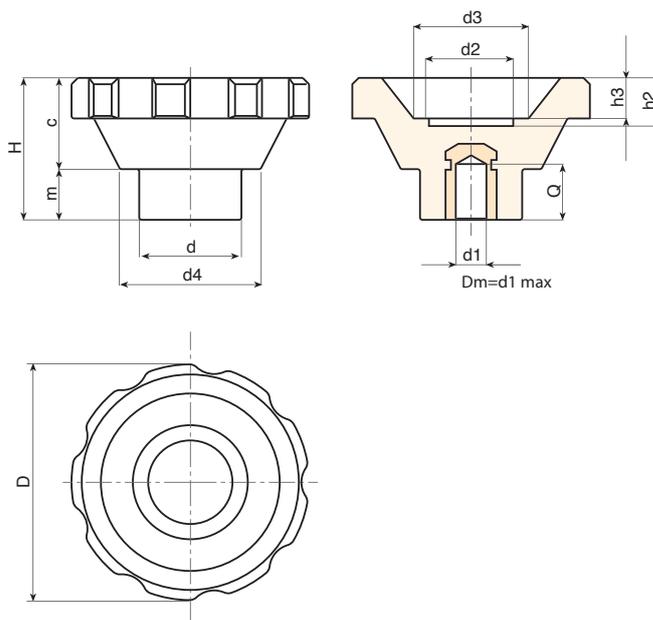

Versión TD con orificio liso ciego.

| Código | Art. | D | H | d | c | m | d2 | d3 | d4 | h2 | h3 | Dm | d1 _{H10} | Q | |
|-------------|---------------|----|------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|-------------------|----|-----|
| D16195.0006 | D16195.TD0801 | 93 | 56.5 | 40 | 36.5 | 20 | 32 | 45 | 55.5 | 20 | 17 | 22 | 8 | 27 | 340 |

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).

Versión TM con orificio roscado ciego

| Código | Art. | D | H | d | c | m | d2 | d3 | d4 | h2 | h3 | d1 _{6H} | Q | |
|-------------|---------------|----|------|----|------|----|----|----|------|----|----|------------------|----|-----|
| D16195.0019 | D16195.TM1201 | 93 | 56.5 | 40 | 36.5 | 20 | 32 | 45 | 55.5 | 20 | 17 | M12 | 25 | 338 |

Atención: con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir con las dimensiones requeridas (tolerancia 6H).