

# D161



## VOLANTINO A CONO CON INSERTO FORO LISCIO E FILETTATO

### Materiali:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserto Principale:

#### Versione TD:

Boccola con foro liscio cieco in acciaio zincato con tolleranza H10.

#### Versione TM:


Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato con tolleranza 6H.

### Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro  $d_1$  a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale o rivestimento diverso.

### Fissaggio:

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag.].

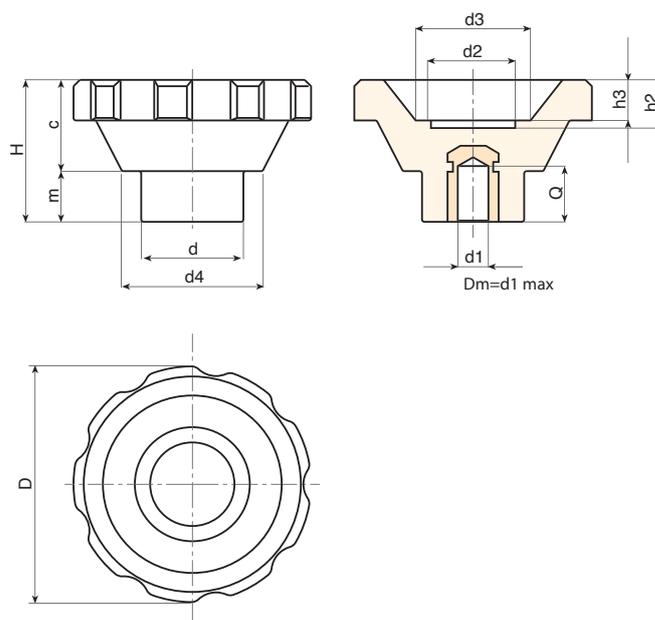

Versione TD con foro liscio cieco.

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 <sub>H10</sub>	Q	
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

Attenzione: Con un minimo di 50 pezzi il diametro  $d_1$  può essere prodotto a richiesta (tolleranza foro H10 zincato e H7 brunito).  
Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento).

Versione TM con foro filettato cieco.

Codice	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 <sub>6H</sub>	Q	
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

Attenzione: con un minimo di 50 pezzi il diametro  $d_1$  può essere prodotto con le dimensioni a richiesta (tolleranza 6H).