

# D207200

## VOL. DE MANŒUVRE « EUROMODEL » À DEUX RAYONS AVEC MANCHE ROTATIF, PLIABLE ET ESCAMOTABLE



PA6  
+G.F.



MODELLO  
DEPOSITATO

### Matériaux :

Polyamide renforcé et stabilisé.  
Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

### Insert principal :

Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

### Manche latéral :

Manche rotatif, pliable et escamotable à l'intérieur du volant, avec fixation hexagonale. Manche en polyamide renforcé. Mécanisme interne en acier avec oxydation noire. Fixation moyennant vis traitée par oxydation noire avec tête bouton à 6 pans creuse ISO 7838.

### Moyeu :


Moyeu massif.

### Fixation :

Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue [page].

### Demands spéciales :

- Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs du volant à rayons, du manche et du bouchon (gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs [page].

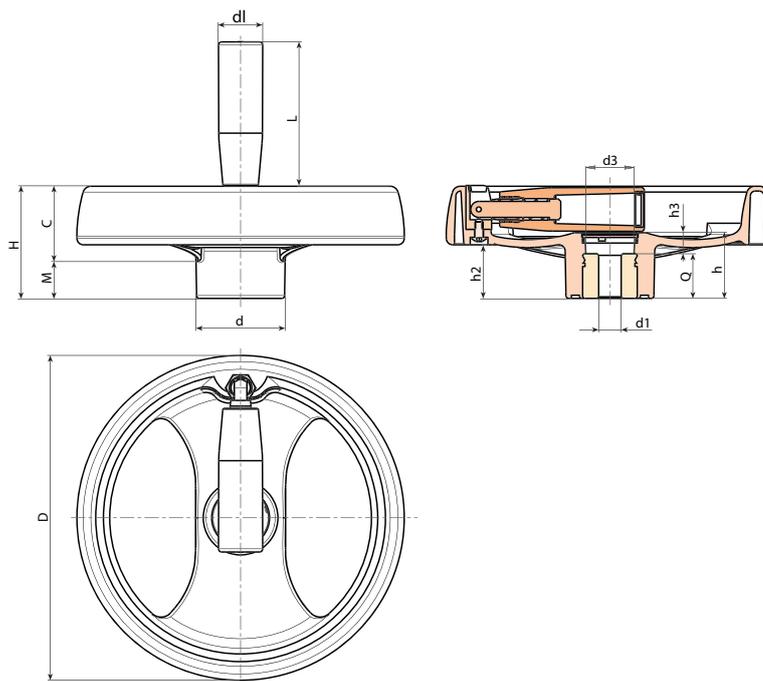

| Code         | Art.            | D   | H  | h  | d  | m  | c  | h3 | d3 | dl | L  | Dm | d1H10 | Q  | g   |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|
| D207200.0001 | D207200.TD0801P | 200 | 69 | 41 | 54 | 23 | 46 | 13 | 30 | 27 | 91 | 24 | 8     | 28 | 660 |

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire). Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)