

D207200

„EUROMODEL” KÉT KÜLLŐS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK FORGÓ, VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL



MODELLO
DEPOSITATO

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú hatlapú csatlakozással. Erősített poliamid fogantyú.
Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet. Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejű ISO 7838 csavarral rögzítve.

Kerékagy:


Tömör kerékagy.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal:].

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetben a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a küllős kézikerek, fogantyúk és sapkák a színekben állnak rendelkezésre (csökkent tartomány) [oldal:].

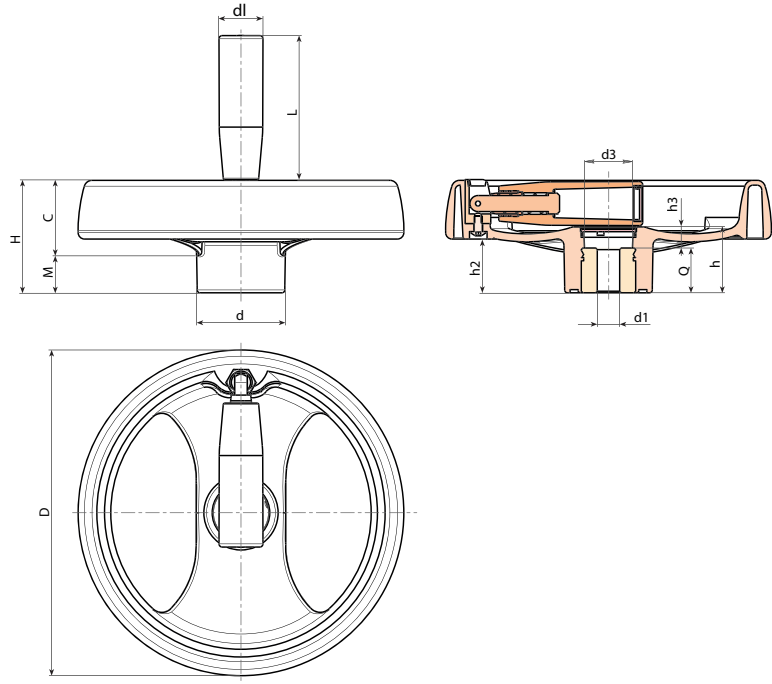

Kód	Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
D207200.0001	D207200.TD0801P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	8	28	660

Figyelem: Legalább 50 darab esetben a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).