

D207



МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ И СКЛАДНОЙ ОТКИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранж. (RAL 2004 код 02).
Син. (RAL 5015 код 07).
Желт. (RAL 1021 код 10).
Красн. (RAL 3000 код 16).
Зелен. (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая рукоятка:

Поворотная и складная откидная рукоятка внутри маховика, с шестигранным соединением. Рукоятка из усиленного полиамида.
Внутренний механизм из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838.

Ступица:


Полнотелая ступица.

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежу.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, маховики со спицами, рукоятки и пробки могут изготавливаться другого цвета (ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр.].

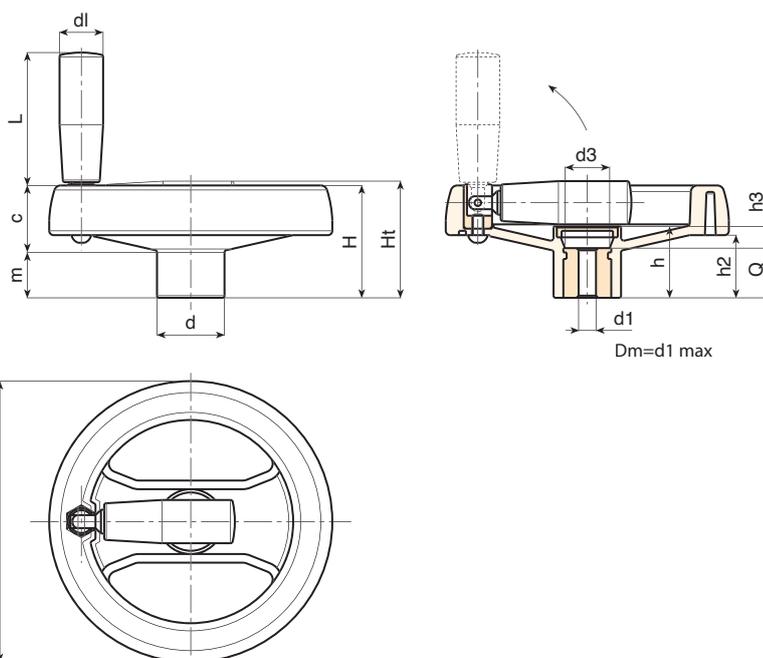

| Код | Арт. | D | H | Ht | h | d | m | c | h2 | h3 | d3 | dl | L | Dm | d1 _{H10} | Q | g |
|--------------|-----------------|-----|----|----|------|------|------|------|----|-----|----|----|----|----|-------------------|----|------|
| D207130.0001 | D207130.TD0501P | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 20 | 58 | 18 | 5 | 20 | 300 |
| D207130.0004 | D207130.TD0801P | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 20 | 58 | 18 | 8 | 20 | 297 |
| D207130.0016 | D207130.TD1201P | 129 | 53 | 55 | 32 | 32 | 22 | 31 | 30 | 12 | 26 | 20 | 58 | 18 | 12 | 20 | 294 |
| D207160.0024 | D207160.TD0501P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40 | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 5 | 24 | 450 |
| D207160.0001 | D207160.TD0801P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40 | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 8 | 24 | 447 |
| D207160.0006 | D207160.TD1201P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40 | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 12 | 24 | 443 |
| D207160.0010 | D207160.TD1401P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40 | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 14 | 24 | 440 |
| D207160.0014 | D207160.TD1601P | 159 | 55 | 59 | 33.5 | 40 | 20.5 | 34.5 | 31 | 9.5 | 26 | 25 | 71 | 22 | 16 | 24 | 436 |
| D207350.0001 | D207350.TD0801P | 346 | 78 | 86 | 49 | 67.5 | 24 | 57 | 42 | 17 | 34 | 40 | 64 | 30 | 8 | 32 | 1650 |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).