# D208

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ И СКЛАДНОЙ РУКОЯТКОЙ



**Материалы:**
Усиленный и стабилизированный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

**Поверхность:**
Сатинирован.

**Цвет:**
Черный (RAL 9011).

**Центральная пробка:**
Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

**Другие цвета пробки:**
Оранж. (RAL 2004 код 02).
Син. (RAL 5015 код 07).
Желт. (RAL 1021 код 10).
Красн. (RAL 3000 код 16).
Зелен. (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

**Основная вставка:**
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

**Боковая вставка:**
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.
(+) Шестигранная втулка со сквозным резьбовым отверстием из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838.

**Боковая рукоятка:**
Поворотная и складная рукоятка арт. M136 [стр. ].

**Ступица:**
Полнотелая ступица.
(*) Полая ступица.

**Крепление:**
Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр. ].

**Специальные запросы:**
- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, маховики со спицами, рукоятки и пробки могут изготавливаться другого цвета (ограниченная гамма цветов), согласно таблице цветов на [стр. ].

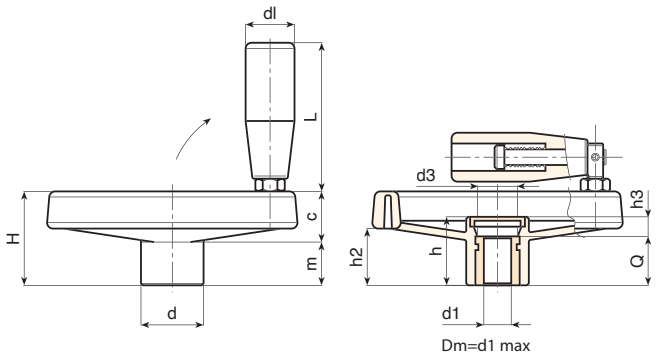





| Код | Арт. | D | H | h | d | m | c | h2 | h3 | d3 | dl | L | Dm | d1H10 | Q | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D208080.0008 | D208080.TP0501P | 80 | 34 | 26 | 24.5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 6 | 16,5 | 19,5 | 55 | 12 | 5 | 20 | 135 |
| D208080.0003 | D208080.TD0801P | 80 | 34 | 26 | 24.5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 6 | 16,5 | 19,5 | 55 | 12 | 8 | 20 | 132 |
| D208080.0005 | D208080.TD1001P | 80 | 34 | 26 | 24.5 | 15,5 | 18,5 | 20 | 6 | 16,5 | 19,5 | 55 | 12 | 10 | 20 | 129 |
| D208100.0010 | D208100.TP0501P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 5 | 24 | 192 |
| D208100.0001 | D208100.TD0801P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 8 | 24 | 189 |
| D208100.0003 | D208100.TD1001P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 10 | 24 | 186 |
| D208100.0004 | D208100.TD1201P | 100 | 43 | 33 | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9 | 16,5 | 19,5 | 55 | 16 | 12 | 24 | 183 |
| D208130.0011 | D208130.TP0501P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 5 | 24 | 311 |
| D208130.0002 | D208130.TD0801P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 8 | 24 | 308 |
| D208130.0003 | D208130.TD1001P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 10 | 24 | 305 |
| D208130.0004 | D208130.TD1201P | 129 | 50 | 36 | 32 | 21 | 29 | 32 | 12 | 26 | 25 | 76 | 18 | 12 | 24 | 302 |
| D208160.0001 | D208160.TD0801P | 159 | 57 | 40.5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | 8 | 32 | 460 |
| D208160.0006 | D208160.TD1401P | 159 | 57 | 40.5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | 14 | 32 | 452 |
| D208160.0010 | D208160.TD2001P | 159 | 57 | 40.5 | 40 | 22 | 35 | 34 | 8.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | 20 | 32 | 448 |
| D208200.0001 | D208200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51 | 16,5 | 44 | 31,5 | 7.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | (*) 8 | 32 | 704 |
| D208200.0003 | D208200.TD1601P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51 | 16,5 | 44 | 31,5 | 7.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | (*) 16 | 32 | 694 |
| D208200.0008 | D208200.TD2001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51 | 16,5 | 44 | 31,5 | 7.5 | 26 | 25 | 76 | 22 | (*) 20 | 32 | 689 |
| D208250.0002 | D208250.TD0801P | 252 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 24 | 26 | 97 | 28 | (*) 8 | 36 | 1080 |
| D208250.0009 | D208250.TD2001P | 252 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 24 | 26 | 97 | 28 | (*) 20 | 36 | 1065 |
| D208350.0001 | D208350.TD0801P | 346 | 78 | 49 | 67.5 | 21 | 57 | 42 | 17 | 34 | 26 | 97 | 30 | (*)(+) 8 | 32 | 1690 |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).