

## D209



### KÉT KÜLLŐS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK M145 FORGÓ FOGANTYÚVAL

| Kód          | Art.            | D   | H    | h    | d    | m    | c    | h2   | h3   | d3   | dl   | L    | Dm | d1 <sub>H10</sub> | Q  |  |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D209080.0001 | D209080.TP0501P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 20   | 55,5 | 12 | 5                 | 20 | 126                                                                                 |
| D209100.0004 | D209100.TP0501P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 20   | 55,5 | 16 | 5                 | 24 | 180                                                                                 |
| D209130.0001 | D209130.TD0501P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 23,5 | 67,5 | 18 | 5                 | 24 | 295                                                                                 |
| D209160.0002 | D209160.TD0801P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 25   | 77   | 22 | 8                 | 32 | 460                                                                                 |
| D209200.0001 | D209200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 25   | 77   | 22 | 8                 | 32 | 700                                                                                 |
| D209250.0001 | D209250.TD0801P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 26   | 85,5 | 28 | 8                 | 36 | 1100                                                                                |
| D209350.0001 | D209350.TD0801P | 349 | 78   | 49   | 67   | 21   | 57   | 42   | 17   | 34   | 28   | 96   | 30 | (*)8              | 32 | 1650                                                                                |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxidral kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

04

## D210



### KÉT KÜLLŐS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK M129 FORGÓ FOGANTYÚVAL

| Kód          | Art.            | D   | H    | h    | d    | m    | c    | h2   | h3   | d3   | dl   | L    | Dm | d1 <sub>H10</sub> | Q  |  |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D210080.0002 | D210080.TP0501P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 20   | 52   | 12 | 5                 | 20 | 130                                                                                 |
| D210100.0002 | D210100.TP0501P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 20   | 52   | 16 | 5                 | 24 | 185                                                                                 |
| D210130.0001 | D210130.TD0501P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 23,5 | 62,5 | 18 | 5                 | 24 | 280                                                                                 |
| D210160.0001 | D210160.TD0801P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 25   | 72   | 22 | 8                 | 32 | 455                                                                                 |
| D210200.0001 | D210200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 25   | 72   | 22 | 8                 | 32 | 700                                                                                 |
| D210250.0001 | D210250.TD0801P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 26   | 81,5 | 28 | 8                 | 36 | 1050                                                                                |
| D210350.0001 | D210350.TD0801P | 349 | 78   | 49   | 67   | 2    | 57   | 42   | 17   | 34   | 28   | 89,5 | 30 | (*)8              | 32 | 1600                                                                                |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxidral kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

## D211



### KÉT KÜLLŐS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK M202 FORGÓ FOGANTYÚVAL

| Kód          | Art.            | D   | D2  | H  | h  | d  | m  | c  | h2   | h3 | d3   | dl | L    | Dm | d1 <sub>H10</sub> | Q  |  |
|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|------|----|------|----|------|----|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| D211250.0001 | D211250.TD0801P | 252 | 257 | 70 | 48 | 56 | 23 | 47 | 38,5 | 12 | 31,5 | 40 | 63,5 | 28 | 8                 | 36 | 1100                                                                                  |
| D211350.0001 | D211350.TD0801P | 349 | -   | 78 | 49 | 67 | 21 | 57 | 42   | 17 | 34   | 40 | 63,5 | 30 | (*)8              | 32 | 1630                                                                                  |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxidral kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

# D206

## KÉT KÜLLŐS SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL



### Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

### Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).  
Kék (RAL 5015, 07-es kód).  
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).  
Piros (RAL 3000, 16-es kód).  
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).  
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

### Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

### Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

### Oldalsó fogantyú:

D206: Forgó fogantyú, cikksz M144 (oldal: ).

D209: Forgó fogantyú, cikksz M145 (oldal: ).

D210: Forgó fogantyú, cikksz M129 (oldal: ).

D211: Forgó fogantyú, cikksz M202 (oldal: ).

### Kerékagy:

Tömör kerékagy.


(\*) Könnyű kerékagy.

### Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal: ].

### Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a küllős kézikerek, fogantyúk és sapkák a színkártyán jelzett színekben állnak rendelkezésre (csökkent tartomány) [oldal: ].

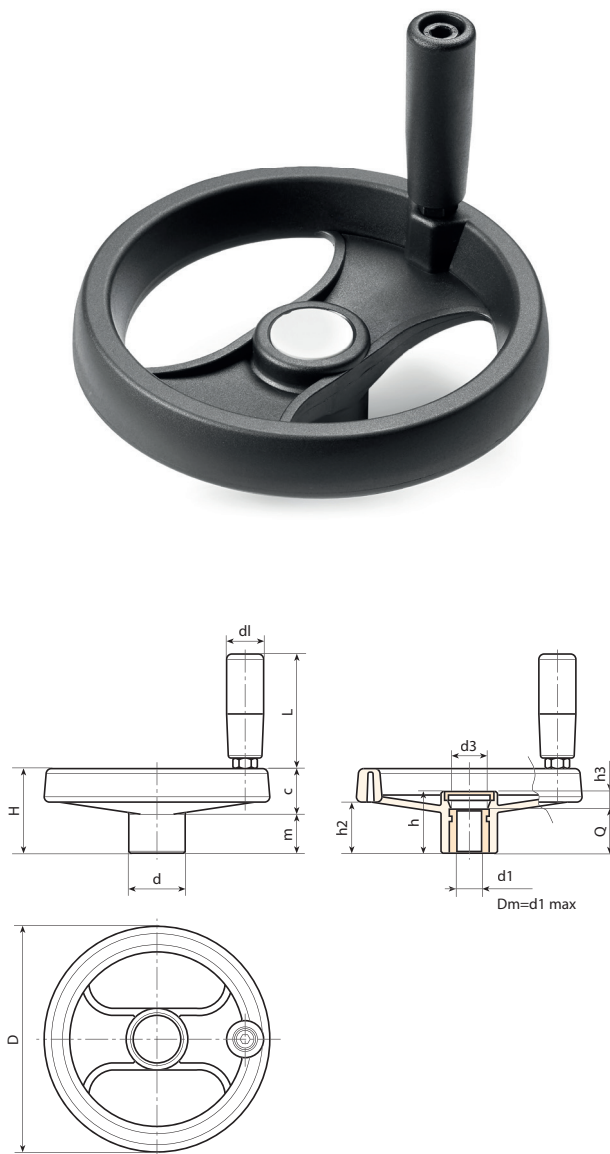

| Kód          | Art.            | D   | H    | h    | d    | m    | c    | h2   | h3   | d3   | dl   | L    | Dm | d1H10 | Q  | g    |
|--------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|-------|----|------|
| D206080.0014 | D206080.TP0501P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 19   | 54   | 12 | 10    | 20 | 113  |
| D206080.0002 | D206080.TD0801P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 19   | 54   | 12 | 5     | 20 | 115  |
| D206080.0006 | D206080.TD1001P | 80  | 34   | 26   | 24,5 | 15,5 | 18,5 | 20   | 6    | 16,5 | 19   | 54   | 12 | 10    | 20 | 110  |
| D206100.0021 | D206100.TP0501P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 19   | 54   | 16 | 5     | 24 | 182  |
| D206100.0003 | D206100.TD0801P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 19   | 54   | 16 | 8     | 24 | 176  |
| D206100.0009 | D206100.TD1001P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 19   | 54   | 16 | 10    | 24 | 160  |
| D206100.0011 | D206100.TD1201P | 100 | 43   | 33   | 28,5 | 20,5 | 22,5 | 26,5 | 9    | 16,5 | 19   | 54   | 16 | 12    | 24 | 177  |
| D206130.0046 | D206130.TP0501P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 21   | 65,5 | 18 | 5     | 24 | 285  |
| D206130.0004 | D206130.TD0801P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 21   | 65,5 | 18 | 8     | 24 | 293  |
| D206130.0008 | D206130.TD1001P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 21   | 65,5 | 18 | 10    | 24 | 290  |
| D206130.0014 | D206130.TD1201P | 129 | 50   | 35,5 | 32   | 20   | 30   | 30   | 11,5 | 25,5 | 21   | 65,5 | 18 | 12    | 24 | 280  |
| D206160.0007 | D206160.TD0801P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 23,5 | 75   | 22 | 8     | 32 | 440  |
| D206160.0019 | D206160.TD1401P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 23,5 | 75   | 22 | 14    | 32 | 430  |
| D206160.0043 | D206160.TD2001P | 160 | 57,5 | 41   | 40   | 20   | 37,5 | 34   | 9    | 26   | 23,5 | 75   | 22 | 20    | 32 | 375  |
| D206200.0002 | D206200.TD0801P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 23,5 | 75   | 22 | 8     | 32 | 685  |
| D206200.0012 | D206200.TD1601P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 23,5 | 75   | 22 | 16    | 32 | 640  |
| D206200.0020 | D206200.TD2001P | 198 | 60,5 | 38,5 | 51   | 16,5 | 44   | 31,5 | 7,5  | 27   | 23,5 | 75   | 22 | 20    | 32 | 685  |
| D206250.0007 | D206250.TD0801P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 25,5 | 87   | 28 | 8     | 36 | 1100 |
| D206250.0022 | D206250.TD2001P | 252 | 70   | 48   | 56   | 23   | 47   | 38,5 | 12   | 31,5 | 25,5 | 87   | 28 | 20    | 36 | 1015 |
| D206350.0002 | D206350.TD0801P | 349 | 78   | 49   | 67   | 21   | 57   | 42   | 17   | 34   | 26,5 | 97,5 | 30 | (*)8  | 32 | 1650 |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).