

# D454

## POMO DE MANIOBRA DE CUATRO BRAZOS "EUROMODEL"



PA6  
+G.F.



MODELLO  
DEPOSITATO

### Materiales:

Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia.  
Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Tapón central:

Poliamida gris (RAL 7035 cód. 13).

### Colores alternativos tapón:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).  
Azul (RAL 5015 cód. 07).  
Amarillo (RAL 1021 cód. 10).  
Rojo (RAL 3000 cód. 16).  
Verde (RAL 6024 cód. 17).  
Negro (RAL 9011 cód. 01).

### Inserto principal:

Casquillo con orificio liso pasante de acero galvanizado (tolerancia orificio H10).

### Cubo:


Cubo descargado.

### Fijación:

Para eventuales sistemas de fijación y para la realización de lengüetas y/o orificios cuadrados, se ruega consultar las notas técnicas adjuntas al catálogo [pág. ].

### Requerimientos especiales:

- Bajo pedido y con un mínimo de 50 unidades, los insertos se pueden suministrar con orificio d1 con tolerancia H7 y acabado pavonado.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 según diseño.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con el orificio d1 roscado.
- Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material y con diferente revestimiento.

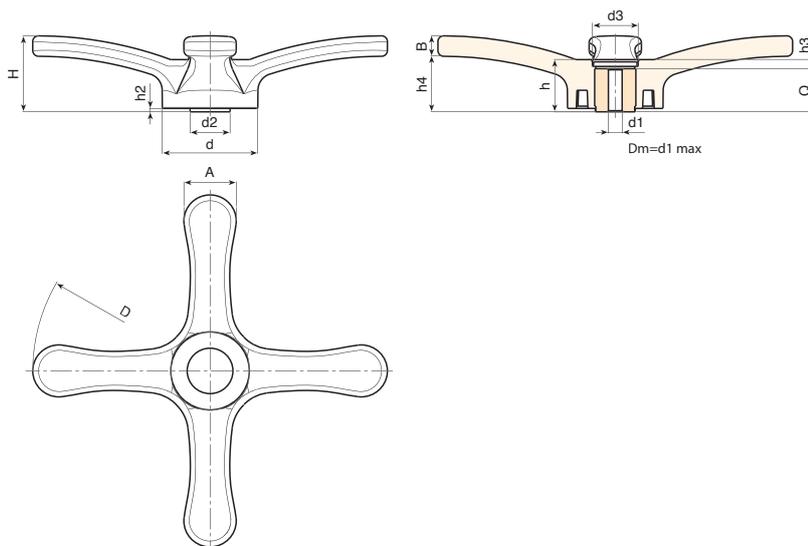

Código	Art.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1H10	Q	
D454310.0001	D454310.TD0801P	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	08	38	900

Atención: Con un mínimo de 50 unidades, el diámetro d1 se puede producir bajo pedido (tolerancia del orificio H10 galvanizado y H7 pavonado).  
Dm = Diámetro máximo obtenible de mecanización posterior (ampliación).