


D601

МАХОВИК С ДВУМЯ СПИЦАМИ СО СКАДНОЙ ОТКИДНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЗАПИРАЮЩЕЙ ЗАЩЕЛКОЙ



Этот тип продукции был разработан на основе нашего традиционного маховика D207-350. Добавив специальный монтажный комплект, это изделие адаптируется к потребностям конкретного рынка: сборных складов (мобильных архивов на рельсах). Этот маховик используется для перемещения стеллажей по рельсам. Наличие запирающего замка или запирающей защелки служит для блокировки, остановки, позиционирования стеллажей в определенных положениях.

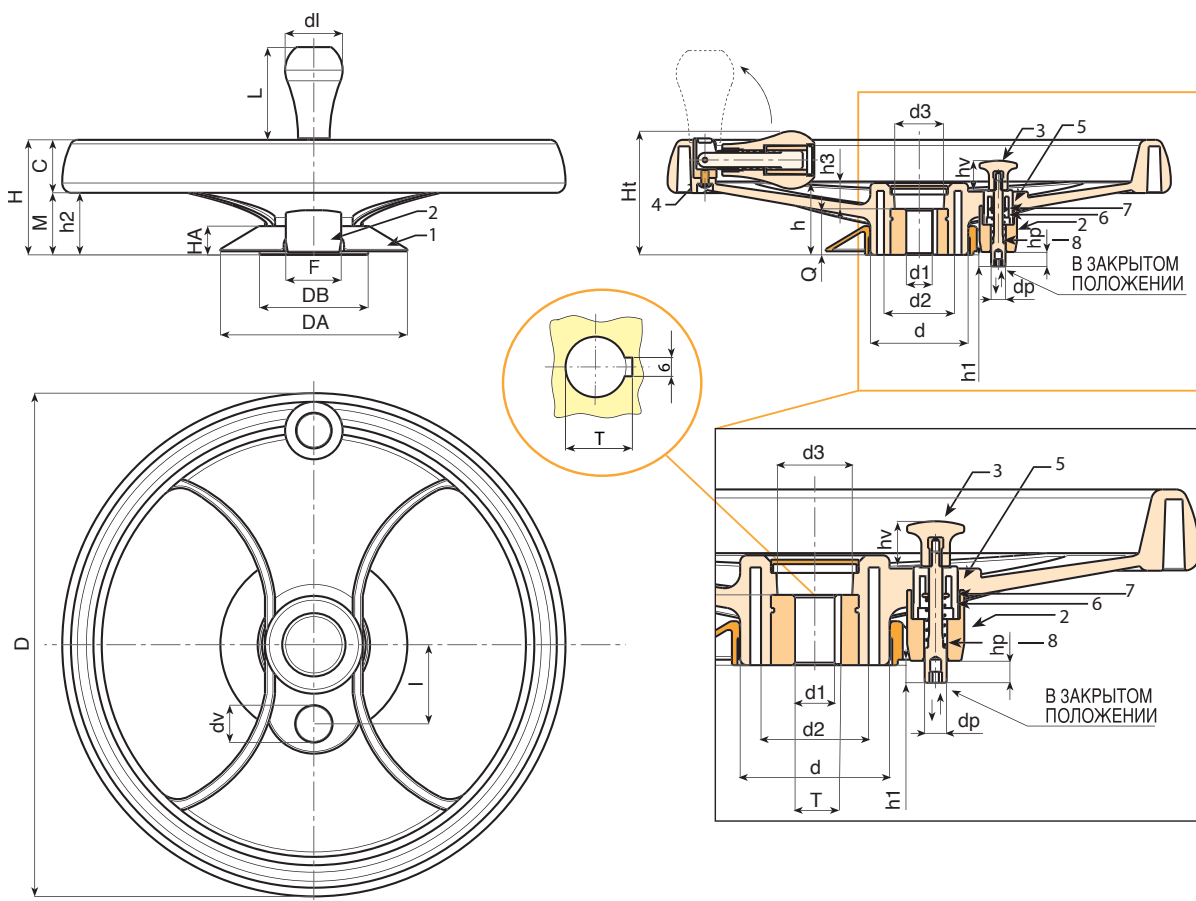

Код	Арт.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	g
D601350.0006	D601350. TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	1800

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).
A.R. = По запросу при минимальном заказе 50 штук.



D601



МАХОВИК С ДВУМЯ СПИЦАМИ СО СКЛАДНОЙ ОТКИДНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЗАПИРАЮЩЕЙ ЗАЩЕЛКОЙ

Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).
Синий (RAL 5015 код 07).
Желтый (RAL 1021 код 10).
Красный (RAL 3000 код 16).
Зеленый (RAL 6024 код 17).
Черный (RAL 9011 код 01).

Комплект запирающей защелки:

(1) Кольцо для покрытия отверстий из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011). Монтаж под давлением. Съемный.
(2) Опора запирающей защелки из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011). Монтаж при помощи 2 самозавинчивающихся винтов TC 3,5x30 из оцинкованной стали.
(3) Рычаг переключения д. 26 из полиамида PA6+GF со скобами позиционирования. Цвет Черный (RAL 9011). С латунной резьбовой глухой втулкой на M04.
(5) Опора рычага переключения с механизмом позиционирования из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011).
(6) Возвратная пружина из оцинкованной стали.
(7) Шайба из оцинкованной стали.
(8) Запирающая защелка из оцинкованной стали. С гнездом шестигранного ключа на 5 мм для крепления. Ход запирающей защелки 10 мм. Полезный выступ маховика равен 8 мм.

Вставки:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск H10).
(Включает посадочное место под шпонку 6 мм).
(4) Крепежный винт для рукоятки из вороненой стали с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838.

Боковая рукоятка:

Поворотная и складная откидная рукоятка внутри маховика M202 "Euro model", с шестигранным соединением. Рукоятка из полиамида PA6+GF черного цвета RAL 9011. Внутренний механизм из вороненой стали. Крепление с помощью винта с вороненой отделкой с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838. Пробка рукоятки из серого полиамида (RAL 7035 код 13).

Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр.].

Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр.].



d3	Dm	d1H10	T	Q	I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	g
35	28	20	22,8	32	55	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

A.R. = По запросу при минимальном заказе 50 штук.

