


KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Ez a terméktípus a hagyományos D207-350 kézikerekünk változata. Egyszerűen egy speciális szerelvénykészlet hozzáadásával ez a termék egy adott piac, a mobil polcok (sínekre szerelt mobil tárolószekrények) piacának követelményeihez igazítható. Ennek a kézikereknek a használatával mozgatható a polcrendszer a síneken. Felszerelt zár vagy záró dugattyú reteszel, állítja le, pozícionálja a polcegységeket bizonyos pozíciókban.

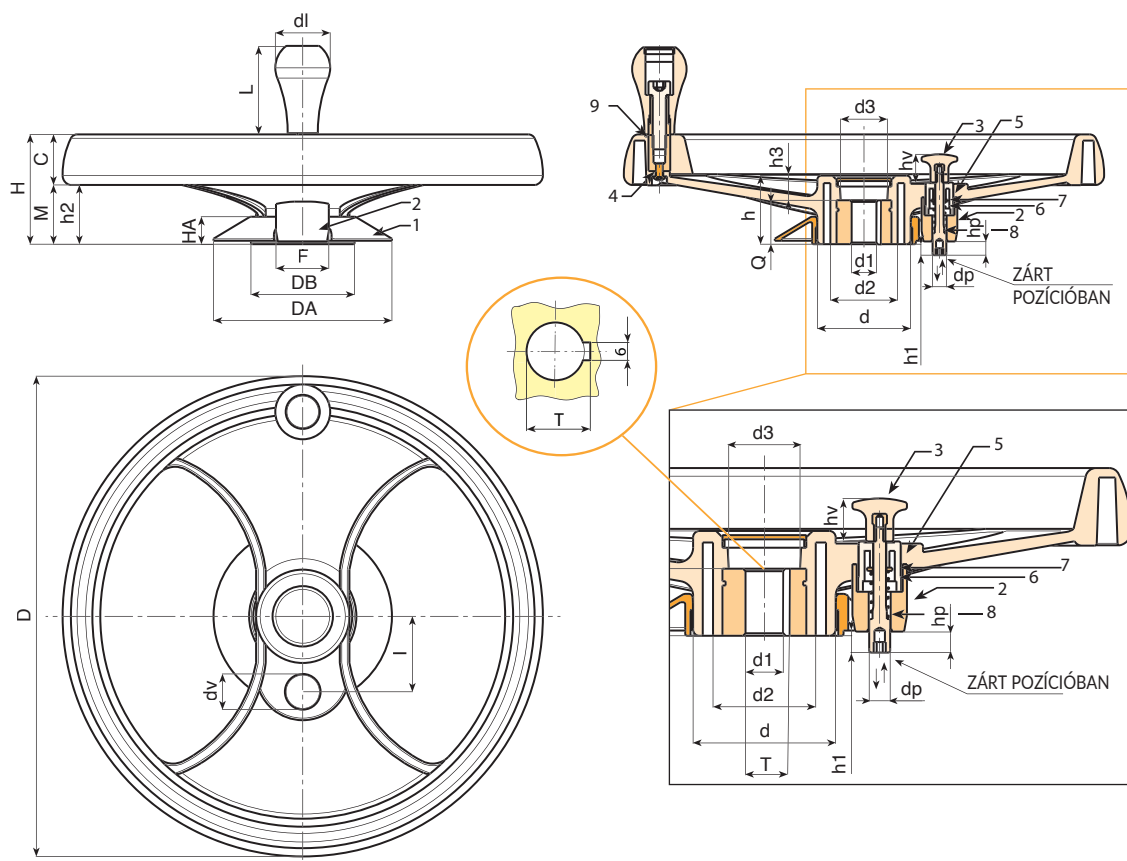

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.

D602



KÉT KÜLLŐS KÉZIKERÉK FORGÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓ DUGATTYÚVAL

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerék. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Alternatív sapka színek:

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).
Kék (RAL 5015, 07-es kód).
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).
Piros (RAL 3000, 16-es kód).
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

Záró dugattyú készlet:

(1) PA6+GF furat fedő gyűrű. Fekete szín (RAL 9011). Gyorscsatlakozós szerelvény. Eltávolítható.
(2) PA6+GF dugattyútartó. Fekete szín (RAL 9011). Szerelvény két önmetsző, horganyzott acélsavarral, 3,5x30 csavarhúzó fejjel.
(3) PA6+GF sebességváltókar, d. 26, pozicionáló konzolokkal. Fekete szín (RAL 9011). M04 sárgaréz, belső menetes betéttel.
(5) PA6+GF sebességváltókar tartó, pozicionálóval. Fekete szín (RAL 9011).
(6) Horganyzott acél visszanyomó rugó.
(7) Horganyzott acélalátét.
(8) Horganyzott acél záró dugattyú. Fészek rögzítéshez használt 5-ös imbuszkulcshoz. Dugattyúöket: 10 mm. Hasznos kinyúlás a kézikerékről: 8 mm.

Betétek:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia) (6 mm-es kulcshornyot tartalmaz).
(4) Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, sülyesztett gombfejű ISO 7838 csavar fogantyú rögzítéséhez.
(9) Hatlapú, fekete oxiddal kezelt acélbetét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

M202 „Euromodel” forgó kézikar, fekete RAL 9011. Fogantyú sapka szürke poliamidból (RAL 7035, 13-es kód).

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket [oldal:].

Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a szinkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal:].



d3	Dm	d1H10	T	Q	I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	g
35	28	20	22,8	32	55	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).
A.R. = Kérésre, legalább 50 darab esetében.