


# D602



## VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PISTONCINO DI BLOCCAGGIO

Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del nostro volantino D207-350 tradizionale. Aggiungendo uno speciale kit di montaggio questo prodotto si adatta alle esigenze di un mercato particolare: quello dei magazzini compattabili (archivi mobili su rotaia). Tale volantino serve per movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su determinate posizioni.

04

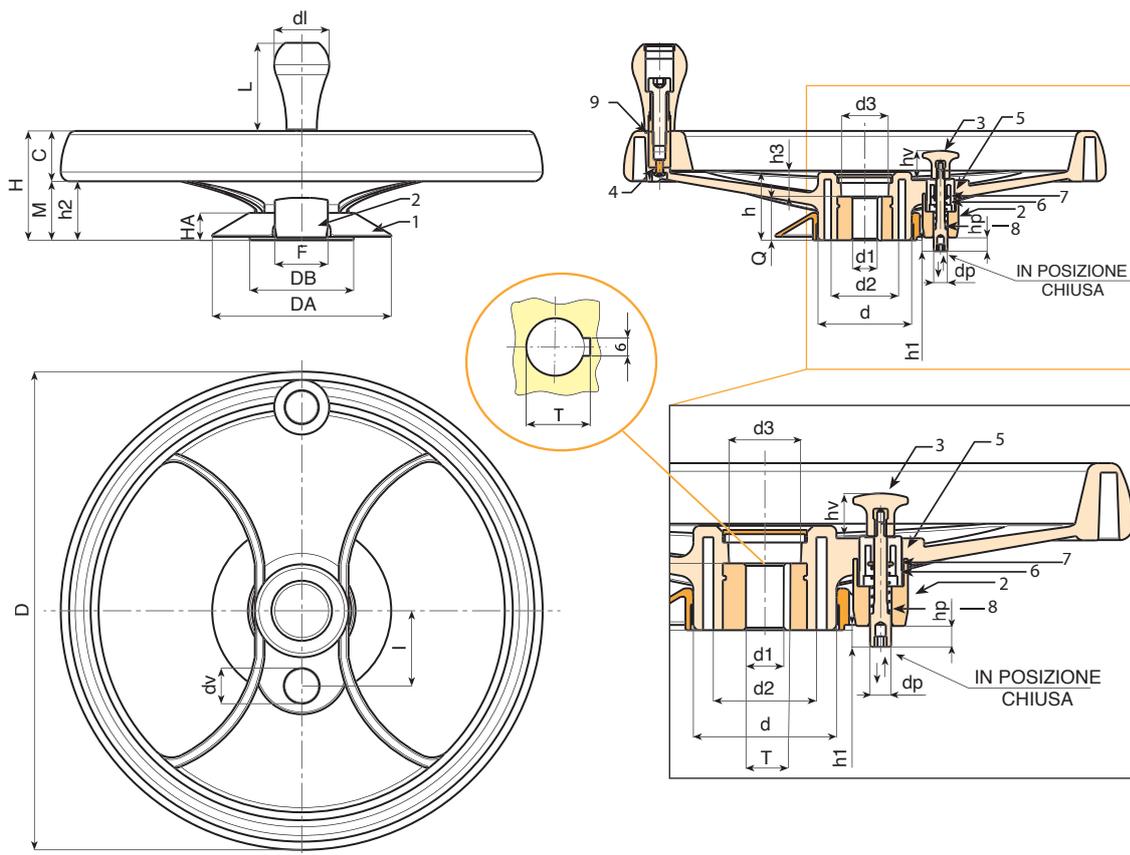

Codice	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	g
D602350.0004	D602350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	1800

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)  
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.



# D602



## VOLANTINO A 2 RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PISTONCINO DI BLOCCAGGIO

### Materiali:

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Tappo centrale:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

### Colori alternativi tappo:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod. 10).

Rosso (RAL 3000 cod. 16).

Verde (RAL 6024 cod. 17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).

### Kit pistoncino di fissaggio:

(1) Anello copri fori in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a pressione. Smontabile.

(2) Supporto pistoncino in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011). Montaggio a mezzo di n°2 viti autofilettanti TC 3,5x30 in acciaio zincato.

(3) Leva cambio d.26 in PA6+GF con staffe di posizionamento. Colore Nero (RAL 9011). Con boccola filettata cieca in ottone da M04.

(5) Supporto Leva cambio con posizionatore in PA6+GF. Colore Nero (RAL 9011).

(6) Molla di ritorno in acciaio zincato.

(7) Rondella in acciaio zincato.

(8) Pistoncino di bloccaggio in acciaio zincato. Con sede chiave esagonale da 5 mm. per fissaggio. Corsa pistoncino 10 mm. Sporgenza utile dal volantino pari a 8mm.

### Inserti:

Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10. (Comprensiva di chiavetta da 6 mm).

(4) Vite di fissaggio per manico in acciaio brunito con testa a bottone con brugola ISO 7838.

(9) Boccola esagonale con foro filettato passante in acciaio brunito.

### Manico laterale:

Manico girevole M202 "Euromodel", nero RAL 9011. Tappo manico in Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

### Fissaggio:

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo [pag. ].

### Richieste speciali:

- Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori [pag. ].



04

d3	Dm	d1H10	T	Q	I	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	
35	28	20	22,8	32	55	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Diametro massimo ottenibile di ripresa. (allargamento)  
A.R. = A richiesta, con un minimo di 50 pezzi.