


# D604



## MANIVELA COM 2 RAIOS COM PUNHO ROTATIVO E FECHADURA DE BLOQUEIO

Essa tipologia de produto surge a partir da base da nossa manivela D207-350 tradicional. Adicionando um kit especial de montagem, esse produto se adapta às exigências de um mercado específico: o mercado dos armazéns compatíveis (arquivos móveis sobre trilhos). Essa manivela serve para movimentar as prateleiras sobre os trilhos. A presença de uma fechadura ou de um pistão de fixação serve para bloquear, parar, posicionar as prateleiras em determinadas posições.

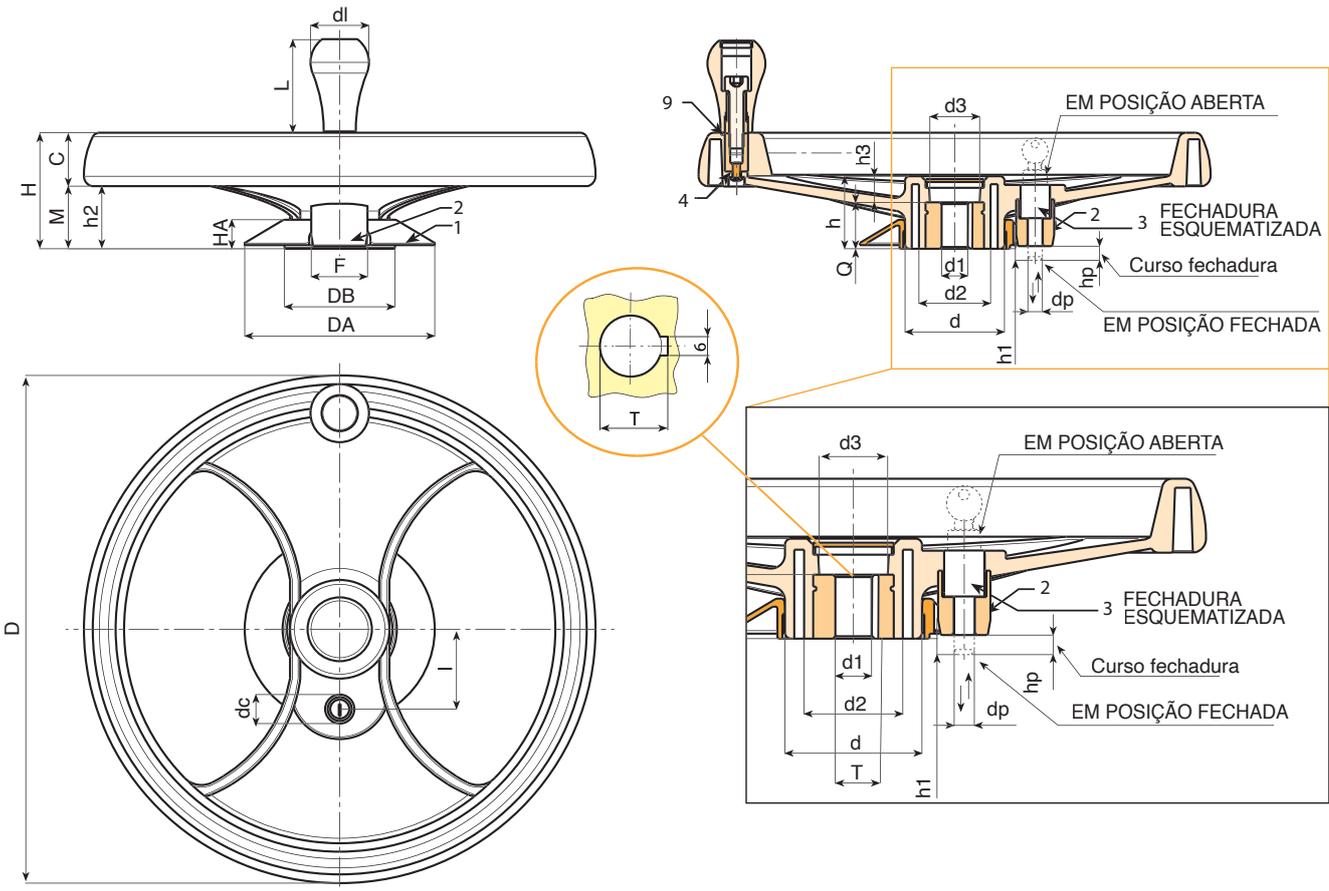

Código	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	g
D604350.0003	D604350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	1800

Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.  
A.R. = A pedido com no mínimo 50 peças.

# D604



## MANIVELA COM 2 RAIOS COM PUNHO ROTATIVO E FECHADURA DE BLOQUEIO

### Materiais:

Poliamida reforçada e estabilizada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Preto (RAL 9011).

### Tampão central:

Poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

### Cores alternativas para o tampão:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).

Preto (RAL 9011 cód. 01).

### Kit de fechadura de fixação:

(1) Anel tapa furos em PA6+GF. Preto (RAL 9011). Montagem por pressão. Desmontável.

(2) Suporte para pistão em PA6+GF. Preto (RAL 9011).

Montagem com 2 parafusos autorroscantes de cabeça cilíndrica TC 3,5x30 em aço zincado.

(3) fechadura em aço niquelado. Duas chaves numeradas disponíveis. Chave removível em todas as duas posições. Para fechar a manivela, premir e rodar a chave de 90°. Curso da fechadura de 10 mm. Avanço útil do perno da manivela igual a 8 mm. Chaves fornecidas fixadas à coroa da manivela.

### Inserções:

Casquilho com furo liso passante em aço zincado com tolerância H10.

(Incluindo alojamento para uma lengüeta de 6 mm).

(4) Parafuso de fixação para punho em aço preto do óxido com cabeça de botão com hexágono ISO 7838.

(9) Casquilho hexagonal com furo roscado passante em aço preto do óxido.

### Punho lateral:

Punho rotativo M202 "Euromodel", preto RAL 9011. Tampão do punho em poliamida cinzenta (RAL 7035 cód. 13).

### Fixação:

Para eventuais sistemas de fixação, a realização de linguetas e/ou de furos quadrados, consultar as notas técnicas anexadas ao catálogo [pág. ].

### Pedidos especiais:

- A pedido e com no mínimo 50 peças, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 com tolerância H7 e acabamento preto do óxido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com o furo d1 a pedido.
- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material/revestimento diferente.
- A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores [pág. ].



04

d3	Dm	d1H10	T	Q	I	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	
35	28	20	22,8	32	55	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Diâmetro máximo obtido de alargamento.  
A.R. = A pedido com no mínimo 50 peças.