



# D604

## МАХОВИК С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЗАПИРАЮЩИМ ЗАМКОМ

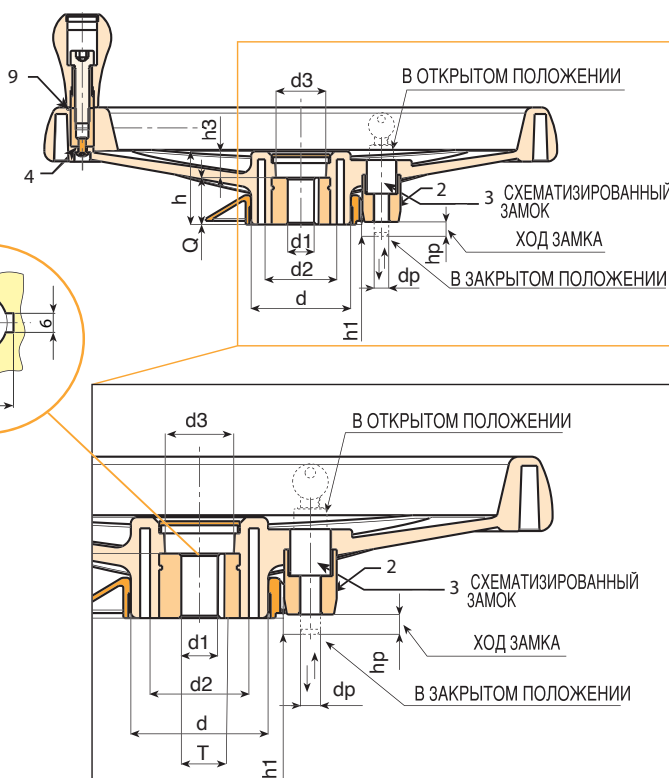

Этот тип продукции был разработан на основе нашего традиционного маховика D207-350. Добавив специальный монтажный комплект, это изделие адаптируется к потребностям конкретного рынка: сборных складов (мобильных архивов на рельсах). Этот маховик используется для перемещения стеллажей по рельсам. Наличие запирающего замка или запирающей защелки служит для блокировки, остановки, позиционирования стеллажей в определенных положениях.

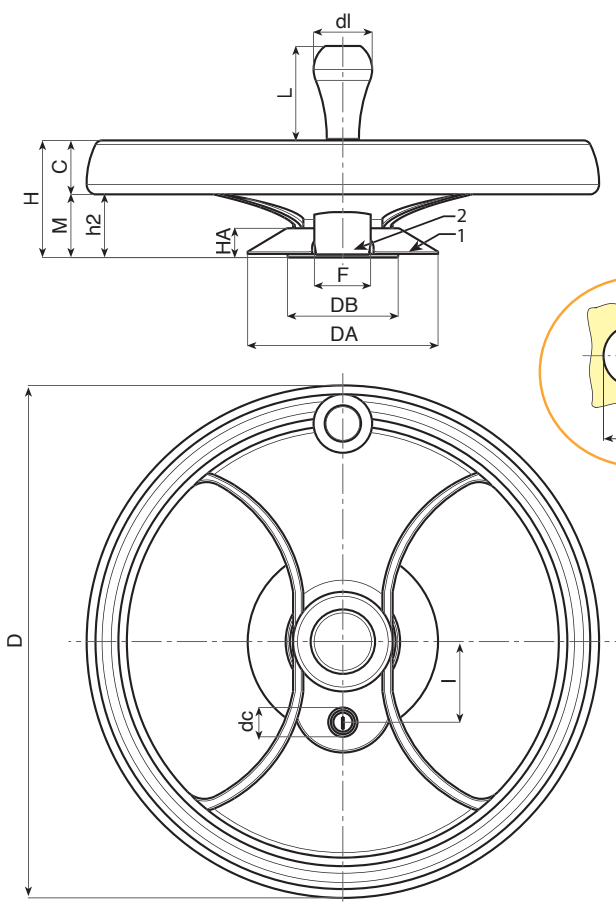

| Код          | Арт.            | D   | H  | Ht | h    | d    | M  | C  | h2   | h3   | d2 | g    |
|--------------|-----------------|-----|----|----|------|------|----|----|------|------|----|------|
| D604350.0003 | D604350.TD2001H | 346 | 80 | 86 | 49.5 | 67.5 | 24 | 56 | 43.5 | 17.5 | 49 | 1800 |

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).  
A.R. = По запросу при минимальном заказе 50 штук.



# D604



## МАХОВИК С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ И ЗАПИРАЮЩИМ ЗАМКОМ

### Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

### Другие цвета пробки:

Оранжевый (RAL 2004 код 02).  
Синий (RAL 5015 код 07).  
Желтый (RAL 1021 код 10).  
Красный (RAL 3000 код 16).  
Зеленый (RAL 6024 код 17).  
Черный (RAL 9011 код 01).

### Комплект запирающего замка:

(1) Кольцо для покрытия отверстий из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011). Монтаж под давлением. Съемный.  
(2) Опора запирающей защелки из полиамида PA6+GF. Цвет Черный (RAL 9011). Монтаж при помощи 2 самозавинчивающихся винтов TC 3,5x30 из оцинкованной стали.  
(3) Запирающий замок из никелированной стали. Два пронумерованных ключа в распоряжении. Ключ может быть отключенным в любой из двух позиций. Для закрытия маховика нажмите и поверните ключ на 90°. Ход запирающего замка 10 мм. Полезный выступ штифта от маховика равен 8 мм. Поставляемые ключи закреплены на короне маховика.

### Вставки:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск H10).  
(Включает посадочное место под шпонку 6 мм).  
(4) Крепежный винт для рукоятки из вороненой стали с головкой в виде шестигранной кнопки ISO 7838.  
(9) Шестигранная втулка из вороненой стали со сквозным резьбовым отверстием.

### Боковая рукоятка:

Поворотная рукоятка M202 "Euromodel", черного цвета RAL 9011. Пробка рукоятки из серого полиамида (RAL 7035 код 13).

### Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр. ].

### Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. ].



04

| d3 | Dm | d1H10 | T    | Q  | I  | dc | h1 | dp | hp | DA  | HA | DB | F  | g    |
|----|----|-------|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|
| 35 | 28 | 20    | 22,8 | 32 | 55 | 20 | 8  | 10 | 10 | 131 | 20 | 76 | 38 | 1800 |

Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

A.R. = По запросу при минимальном заказе 50 штук.

