D779

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

VOLANT DE MANŒUVRE CREUX AVEC MANCHE ROTATIF

Matériaux :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Insert principal :
Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif art. M144 [page].

Fixation :
Pour les éventuels systèmes de fixation, l'exécution de clavettes et/ou de trous carrés, veuillez consulter les notes techniques jointes au catalogue [page].

Demandes spéciales :
- Sur demande et avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec trou d1 avec tolérance H7 et finition brunie.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page].

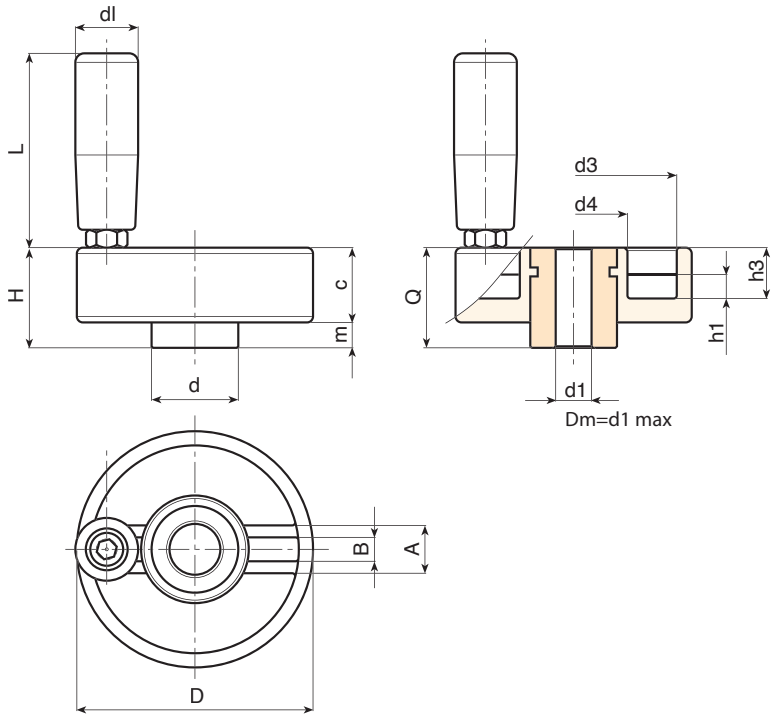

Code	Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	dl	L	Dm	d1H10	Q	g
D77980.0011	D77980.TP0501P	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	21	65	20	**8**	34	285
D77980.0003	D77980.TD1201P	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	21	65	20	**12**	34	279

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).
Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)