D782

AUSGEHÖHLTES SCHEIBENHANDRAD

+135° -30° | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

Material:
Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF).
Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:
Matt.

Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Standardausführung:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Befestigung:
Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [Seite].

Weitere Möglichkeiten:
- Buchse mit brünierter Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück.
- Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
- Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
- Individuelle Farben möglich, siehe Farbtabelle [S.].

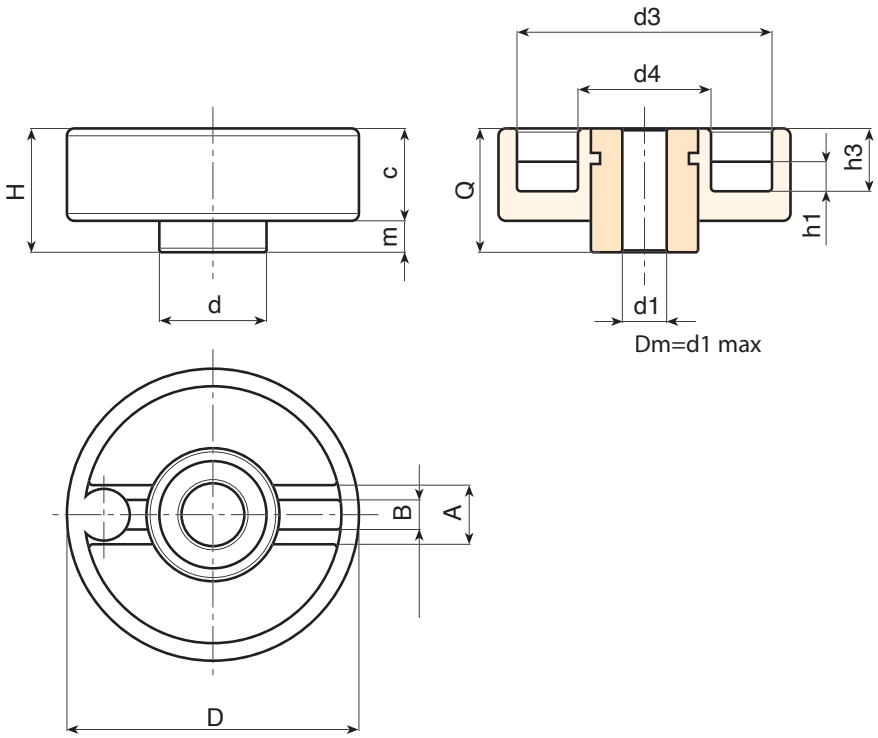

Code	Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	Dm	d1H10	Q	
D78280.0001	D78280.TD0801	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	20	**8**	34	230
D78280.0002	D78280.TD1201	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	20	**12**	34	227

Achtung: Ab einer Mindestbestellmenge von 50 Stück kann der Durchmesser d1 individuell angepasst werden. Bohrung verzinkt (Toleranz H10).
Bohrung brüniert (Toleranz H7).
Dm = der maximal mögliche Durchmesser nach der Nachbearbeitung.