

Materiały:**Wersja FZ, FB:**

Stal standardowa, klasa wytrzymałości 4.8.

Wersja IN:

Stal inox (AISI 304).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:**Wersja FZ, FB:**

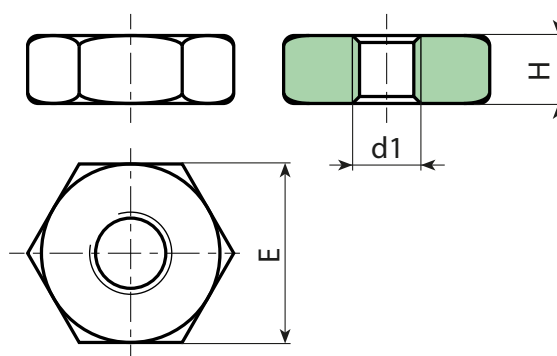
Stal standardowa, klasa wytrzymałości 4.8.

Wersja IN:

Stal inox (AISI 304).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

- Nie uwzględnia się.

**Wersja ze stali oksydowanej.**

Kod	Art.	E	H	d1 6H	p	g
-	DAM.FBEM05	8	4	M5	0,8	1
-	DAM.FBEM06	10	5	M6	1	2,5
-	DAM.FBEM08	13	6,5	M8	1,25	5
-	DAM.FBEM10	17	8	M10	1,5	12

Wersja ze stali ocynkowanej.

Kod	Art.	E	H	d1 6H	p	g
-	DAM.FZEM05	8	4	M5	0,8	1
-	DAM.FZEM06	10	5	M6	1	2,5
-	DAM.FZEM08	13	6,5	M8	1,25	5
-	DAM.FZEM10	17	8	M10	1,5	12
-	DAM.FZEM12	19	10	M12	1,75	17
-	DAM.FZEM16	24	13	M16	2	33
-	DAM.FZEM20	30	16	M20	2,5	65
-	DAM.FZEM24	36	19	M24	3	110

INOX

Wersja ze stali inox.

Kod	Art.	E	H	d1 6H	p	g
-	DAM.HNEM06	10	5	M6	1	2,5
-	DAM.HNEM08	13	6,5	M8	1,25	5
-	DAM.HNEM10	17	8	M10	1,5	12
-	DAM.HNEM12	19	10	M12	1,75	17
-	DAM.HNEM16	24	13	M16	2	33
-	DAM.HNEM20	30	16	M20	2,5	65
-	DAM.HNEM24	36	19	M24	3	110