

## ОСНОВАНИЕ МАХОВИКА УПРАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ СПИЦАМИ С ПОДГОТОВЛЕННЫМ ГНЕЗДОМ ДЛЯ РУКОЯТКИ

### Материалы:

Усиленный и стабилизированный полиамид.  
Устойчивость к маслам и жирам.

### Поверхность:

Сатинирован.

### Цвет:

Черный (RAL 9011).

### Центральная пробка:

Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

### Другие цвета пробки:

Оранж. (RAL 2004 код 02).  
Син. (RAL 5015 код 07).  
Желт. (RAL 1021 код 10).  
Красн. (RAL 3000 код 16).  
Зелен. (RAL 6024 код 17).  
Черный (RAL 9011 код 01).

### Основная вставка:

Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

### Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

### Ступица:

Полнотелая ступица.


(\*) Полая ступица.

### Крепление:

Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу [стр. ].

### Специальные запросы:

- По запросу при минимальном заказе 50 штук вставки могут поставляться с отверстием d1 с допуском H7 и вороненой отделкой.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. ].

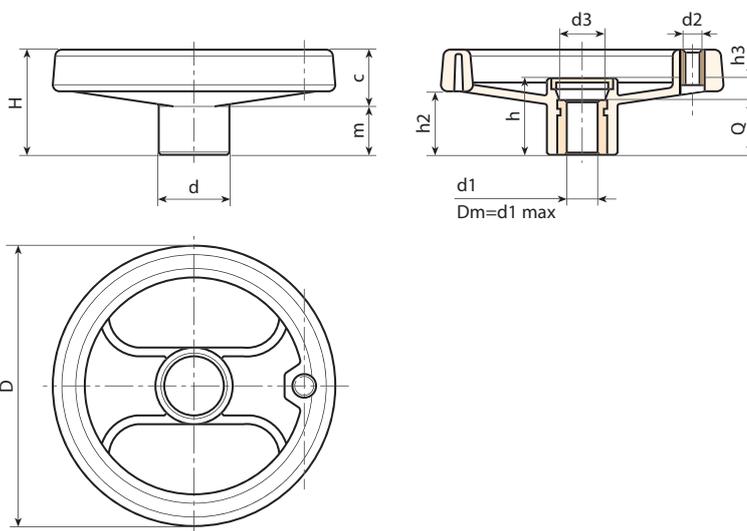

Код	Арт.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d2 <sub>6H</sub>	d1 <sub>H10</sub>	Q	
D080.TP0501PZ1	D080.TP0501PZ1	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	12	M6	5	20	90
D100.TP0501PZ1	D100.TP0501PZ1	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	16	M6	5	24	150
D130.TP0501PZ1	D130.TP0501PZ1	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	M8	5	24	230
D160.TD0801PZ1	D160.TD0801PZ1	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	M8	8	32	375
D200.TD0801PZ1	D200.TD0801PZ1	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	M8	8	32	615
D250.TD0801PZ1	D250.TD0801PZ1	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	M10	8	36	920
D350.TD0801PZ1	D350.TD0801PZ1	349	78	49	67	21	57	42	17	34	30	M10	(*)8	32	1510

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).