E216

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANIVELLE AVEC DOUILLE TROU LISSE ET MANCHE ROTATIF

Matériel :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :
Orange (RAL 2004 code 02).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Vert (RAL 6024 code 17).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts :
Douille avec trou lisse passant en acier zingué (tolérance trou H10).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
E216 : Manche rotatif art. M144 page (504).
E221 : Manche rotatif art. M145 page (509).
E222 : Manche rotatif art. M129 page (505).

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec le trou d1 selon un dessin.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau/revêtement.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].

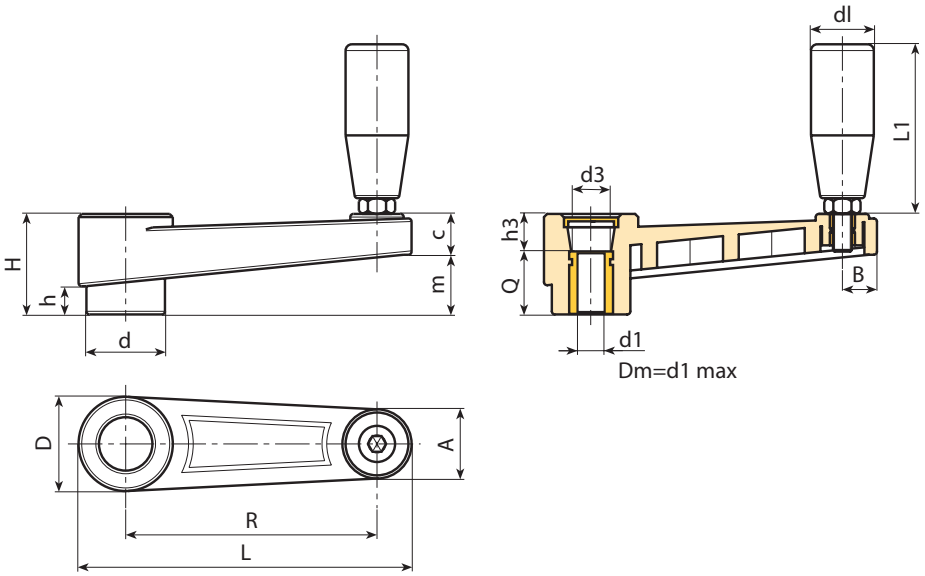

Code	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
E216065.0015	E216065.TP0501	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**19**	54	96
E216065.0004	E216065.TD1001	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**19**	54	92
E216065.0009	E216065.TD1201	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**19**	54	89
E216080.0020	E216080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**19**	54	110
E216080.0007	E216080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**19**	54	105
E216080.0009	E216080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**19**	54	102
E216110.0003	E216110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**21**	66	160
E216110.0005	E216110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**21**	66	152
E216110.0006	E216110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**21**	66	148
E216140.0002	E216140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**23,5**	76,5	250
E216140.0007	E216140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**23,5**	76,5	242
E216140.0011	E216140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**23,5**	76,5	238
E216140.0017	E216140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**23,5**	76,5	232
E216185.0001	E216185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34	**25,5**	87	430
E216185.0004	E216185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**25,5**	87	400

Attention : Avec un minimum de 50 pièces, le diamètre d1 peut être produit sur demande (tolérance trou H10 zingué et H7 traité par oxydation noire).
Dm = Diamètre maximal possible par reprise. (élargissement)