

# E216



PA6  
+G.F.

UL94  
HB



## FORGATTYÚS FOGANTYÚ SIMA FURATÚ BETÉTEL ÉS FORGÓ FOGANTYÚVAL

**Anyag:**  
Üvegszálaspoliamid.  
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

**Felületkikészítés:**  
Szatén.

**Szín:**  
Fekete (RAL 9011).

**Középső sapka:**  
Szürke poliamid (RAL 7035). 13.

**Alternatív sapka színek:**  
Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).  
Piros (RAL 3000, 16-es kód).  
Kék (RAL 5015, 07-es kód).  
Zöld (RAL 6024, 17-es kód).  
Sárga (RAL 1021, 10-es kód).  
Fekete (RAL 9011, 01-es kód).


**Betétek:**  
Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

**Oldalsó betét:**  
Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

**Oldalsó fogantyú:**  
E216: Forgó fogantyú, cikksz M144 oldal (504).  
E221: Forgó fogantyú, cikksz M145 oldal (509).  
E222: Forgó fogantyú, cikksz M129 oldal (505).

### Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.
- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színkártyán jelzett színekben áll rendelkezésre [oldal: 959].

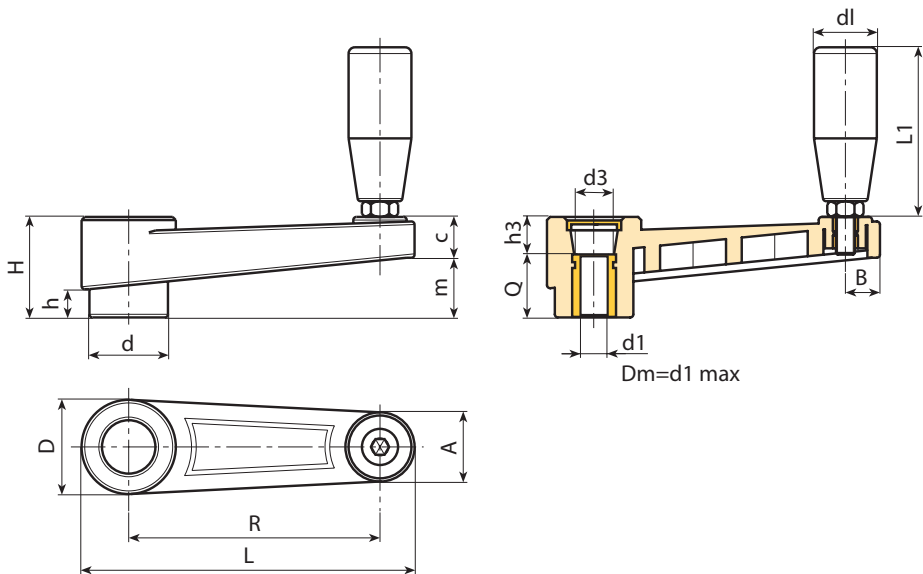

Kód	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1 <sub>H10</sub>	Q	d1	L1	g
E216065.0015	E216065.TP0501	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	19	54	96
E216065.0004	E216065.TD1001	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	19	54	92
E216065.0009	E216065.TD1201	88,5	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	19	54	89
E216080.0020	E216080.TP0501	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	19	54	110
E216080.0007	E216080.TD1001	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	19	54	105
E216080.0009	E216080.TD1201	107	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	19	54	102
E216110.0003	E216110.TD0801	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	21	66	160
E216110.0005	E216110.TD1001	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	21	66	152
E216110.0006	E216110.TD1201	140	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	21	66	148
E216140.0002	E216140.TD0801	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	23,5	76,5	250
E216140.0007	E216140.TD1201	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	23,5	76,5	242
E216140.0011	E216140.TD1401	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	23,5	76,5	238
E216140.0017	E216140.TD1601	175	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	23,5	76,5	232
E216185.0001	E216185.TD0801	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34	25,5	87	430
E216185.0004	E216185.TD1201	223	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	25,5	87	400

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

