E218

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

MANIVELLE AVEC DOUILLE FILETÉE ET MANCHE PLIABLE

Matériel :
Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Bouchon central :
Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

Couleurs alternatives pour le bouchon :
Orange (RAL 2004 code 02).
Rouge (RAL 3000 code 16).
Bleu (RAL 5015 code 07).
Vert (RAL 6024 code 17).
Jaune (RAL 1021 code 10).
Noir (RAL 9011 code 01).

Inserts :
Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).
(*) Douille avec trou fileté borgne en acier zingué (tolérance filetage 6H).

Insert latéral :
Douille avec trou fileté passant en laiton.

Manche latéral :
Manche rotatif et pliable art. M136 [page 510].

Demandes spéciales :
- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau [page 959].

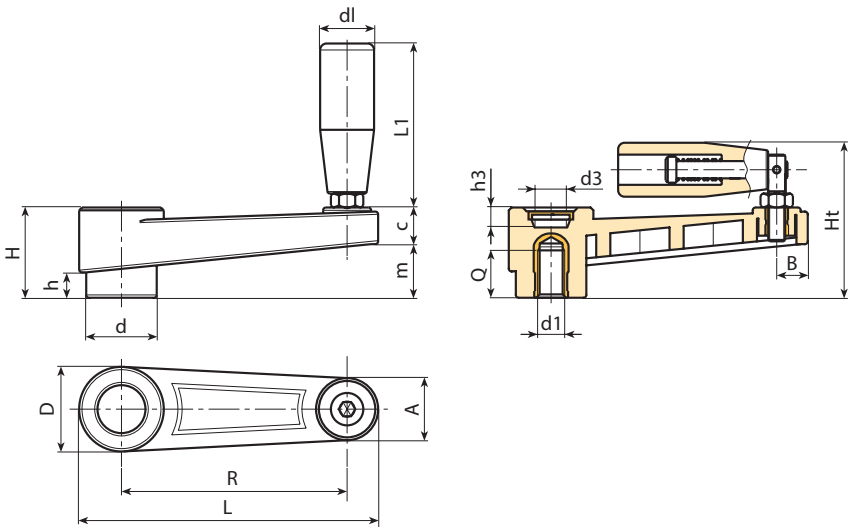

Code	Art.	L	R	H	Ht	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	d1 6H	Q	dl	L1	g
E218065.0001	E218065.TM0801	**88,5**	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M8	13	**20**	54	78
E218065.0002	E218065.TM1001	**88,5**	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M10	13	**20**	54	78
E218065.0004	E218065.TM1201	**88,5**	65	30	55	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	M12	13	**20**	54	83
E218080.0001	E218080.TM0801	**107**	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M8	13	**20**	54	94
E218080.0003	E218080.TM1001	**107**	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M10	13	**20**	54	95
E218080.0004	E218080.TM1201	**107**	80	33,5	58	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	M12	13	**20**	54	100
E218110.0002	E218110.TM1001	**140**	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M10	13	**23,5**	76	156
E218110.0004	E218110.TM1201	**140**	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M12	17	**23,5**	76	156
E218110.0007	E218110.TM1401	**140**	110	39	68	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	M14	17	**23,5**	76	156
E218140.0001	E218140.TM1201	**175**	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M12	17	**26**	89	274
E218140.0003	E218140.TM1401	**175**	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M14	17	**26**	89	283
E218140.0004	E218140.TM1601	**175**	140	49	84	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	M16 (*)	17	**26**	89	290
E218185.0001	E218185.TM1201	**223**	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M12	17	**26**	97	340
E218185.0003	E218185.TM1401	**223**	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M14	17	**26**	97	345
E218185.0005	E218185.TM1601	**223**	185	55	90	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	M16 (*)	17	**26**	97	360