E221

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ M145

Общие характеристики
Все неуказанные характеристики те же, что и у базового артикула E216.

Вставки:
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая рукоятка:
Поворотная рукоятка арт. M145 [стр. 509].

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
E221065.0003	E221065.TP0501	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**20**	56	101
E221065.0001	E221065.TD1001	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**20**	56	107
E221065.0002	E221065.TD1201	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**20**	56	104
E221080.0003	E221080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**20**	56	125
E221080.0001	E221080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**20**	56	130
E221080.0002	E221080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**20**	56	127
E221110.0001	E221110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**23,5**	68	175
E221110.0002	E221110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**23,5**	68	172
E221110.0003	E221110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**23,5**	68	169
E221140.0001	E221140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**25**	77	263
E221140.0002	E221140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**25**	77	257
E221140.0003	E221140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**25**	77	253
E221140.0004	E221140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**25**	77	249
E221185.0001	E221185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34	**26**	86	440
E221185.0002	E221185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**26**	86	433

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

E222

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ M129

Общие характеристики
Все неуказанные характеристики те же, что и у базового артикула E216.

Вставки:
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая рукоятка:
Поворотная рукоятка арт. M129 [стр. 505].

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
E222065.0008	E222065.TP0501	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**20**	52	111
E222065.0003	E222065.TD1001	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**20**	52	117
E222065.0004	E222065.TD1201	**89**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**20**	52	114
E222080.0013	E222080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**20**	52	135
E222080.0003	E222080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**20**	52	140
E222080.0005	E222080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**20**	52	136
E222110.0001	E222110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**23,5**	63	182
E222110.0007	E222110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**23,5**	63	179
E222110.0004	E222110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**23,5**	63	175
E222140.0001	E222140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**25**	72	271
E222140.0003	E222140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**25**	72	265
E222140.0004	E222140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**25**	72	261
E222140.0005	E222140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**25**	72	255
E222185.0001	E222185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	08	34	**26**	82	450
E222185.0004	E222185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**26**	82	442

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).

E216

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ВТУЛКОЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ

Материалы:
Усиленный полиамид.
Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:
Сатинирован.

Цвет:
Черный (RAL 9011).

Центральная пробка:
Серый полиамид (RAL 7035 код 13).

Другие цвета пробки:
Оранж. (RAL 2004 код 02).
Красн. (RAL 3000 код 16).
Голуб. (RAL 5015 код 07).
Зелен. (RAL 6024 код 17).
Желт. (RAL 1021 код 10).
Черный (RAL 9011 код 01).

Вставки:
Втулка с гладким сквозным отверстием из оцинкованной стали (допуск отверстия H10).

Боковая вставка:
Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:
E216: Поворотная рукоятка арт. M144 стр. (504).
E221: Поворотная рукоятка арт. M145 стр. (509).
E222: Поворотная рукоятка арт. M129 стр. (505).

Специальные запросы:
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.
- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала/с другим покрытием.
- По запросу, при наличии объемов, изделия могут изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

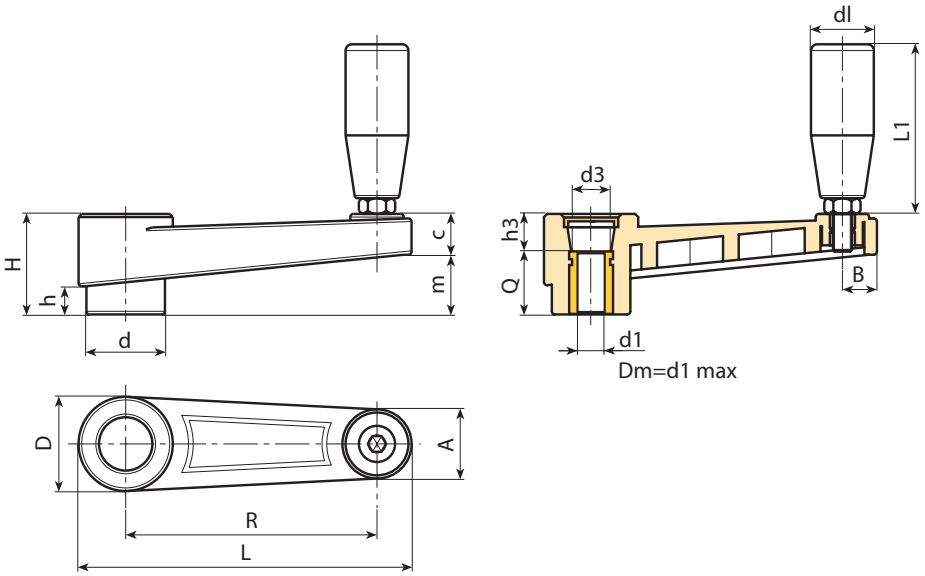

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	d3	h3	dm	d1H10	Q	dl	L1	g
E216065.0015	E216065.TP0501	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	5	20	**19**	54	96
E216065.0004	E216065.TD1001	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	10	20	**19**	54	92
E216065.0009	E216065.TD1201	**88,5**	65	30	27,5	22	17	13	20	9,5	8	14,5	10	12	12	20	**19**	54	89
E216080.0020	E216080.TP0501	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	5	24	**19**	54	110
E216080.0007	E216080.TD1001	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	10	24	**19**	54	105
E216080.0009	E216080.TD1201	**107**	80	33,5	32	26	20,5	13	23	11	9	19,5	9,5	14	12	24	**19**	54	102
E216110.0003	E216110.TD0801	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	8	28	**21**	66	160
E216110.0005	E216110.TD1001	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	10	28	**21**	66	152
E216110.0006	E216110.TD1201	**140**	110	39	35	29	25	14	24	12	11	19,5	11	14	12	28	**21**	66	148
E216140.0002	E216140.TD0801	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	8	30	**23,5**	76,5	250
E216140.0007	E216140.TD1201	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	12	30	**23,5**	76,5	242
E216140.0011	E216140.TD1401	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	14	30	**23,5**	76,5	238
E216140.0017	E216140.TD1601	**175**	140	49	44	35,5	32	17	27	13	15,5	24	19	20	16	30	**23,5**	76,5	232
E216185.0001	E216185.TD0801	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	8	34	**25,5**	87	430
E216185.0004	E216185.TD1201	**223**	185	55	47,5	40	38,5	16,5	27	14	17	29,5	21	22	12	34	**25,5**	87	400

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск оцинкованного отверстия – H10, вороненого – H7).
Dm = Восстановительный максимальный диаметр, который можно получить (расширение).