

# E513



## MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE M145

### Caratteristiche generali:

Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articolo base E518, descritto qui a lato.

### Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

### Manico laterale:

Manico girevole art. M145 pag. ( 509).



05

| Codice       | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A  | B  | h  | H1 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | dl   | L1 | g   |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------------------|----|------|----|-----|
| E513065.0001 | E513065.TM0801 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M8               | 18 | 20   | 56 | 96  |
| E513065.0002 | E513065.TM1001 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M10              | 18 | 20   | 56 | 92  |
| E513065.0003 | E513065.TM1201 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M12              | 18 | 20   | 56 | 91  |
| E513080.0001 | E513080.TM1201 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M12              | 22 | 23,5 | 68 | 177 |
| E513080.0002 | E513080.TM1401 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M14              | 22 | 23,5 | 68 | 179 |
| E513080.0003 | E513080.TM1601 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M16              | 22 | 23,5 | 68 | 169 |
| E513110.0001 | E513110.TM1201 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M12              | 22 | 23,5 | 68 | 196 |
| E513110.0002 | E513110.TM1401 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M14              | 22 | 23,5 | 68 | 200 |
| E513110.0003 | E513110.TM1601 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M16              | 22 | 23,5 | 68 | 205 |

# E517



## MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE M129

### Caratteristiche generali:

Tutte le caratteristiche non specificate sono come l'articolo base E518, descritto qui a lato.

### Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

### Manico laterale:

Manico girevole art. M129 pag. ( 505).



| Codice       | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A    | B  | h  | H1 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | dl   | L1 | g   |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|------|----|----|----|------------------|----|------|----|-----|
| E517065.0001 | E517065.TM0801 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 20   | 9  | 10 | -  | M8               | 18 | 20   | 52 | 106 |
| E517065.0002 | E517065.TM1001 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 20   | 9  | 10 | -  | M10              | 18 | 20   | 52 | 102 |
| E517065.0003 | E517065.TM1201 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 20   | 9  | 10 | -  | M12              | 18 | 20   | 52 | 102 |
| E517080.0001 | E517080.TM1201 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 23,5 | 12 | 11 | 54 | M12              | 22 | 23,5 | 63 | 187 |
| E517080.0002 | E517080.TM1401 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 23,5 | 12 | 11 | 54 | M14              | 22 | 23,5 | 63 | 189 |
| E517080.0003 | E517080.TM1601 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 23,5 | 12 | 11 | 54 | M16              | 22 | 23,5 | 63 | 179 |
| E517110.0001 | E517110.TM1201 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 23,5 | 12 | 11 | 54 | M12              | 22 | 23,5 | 63 | 206 |
| E517110.0002 | E517110.TM1401 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 23,5 | 12 | 11 | 54 | M14              | 22 | 23,5 | 63 | 198 |
| E517110.0003 | E517110.TM1601 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 23,5 | 12 | 11 | 54 | M16              | 22 | 23,5 | 63 | 196 |

# E518

## MANOVELLA A SCATTO CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE



### Materiale:

Poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

### Inserto laterale:

Boccola con foro filettato passante in ottone.

### Manico laterale:

E518: Manico girevole art. M144 pag. ( 504).

E513: Manico girevole art. M145 pag. ( 509).

E517: Manico girevole art. M129 pag. ( 505).

### Molla:


Molla in acciaio inox (Aisi 302).

### Vite di fissaggio:

Vite in acciaio brunito con testa a cacciavite.

### Richieste speciali:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità colori corpo manovella come da tabella colori [pag. 959].

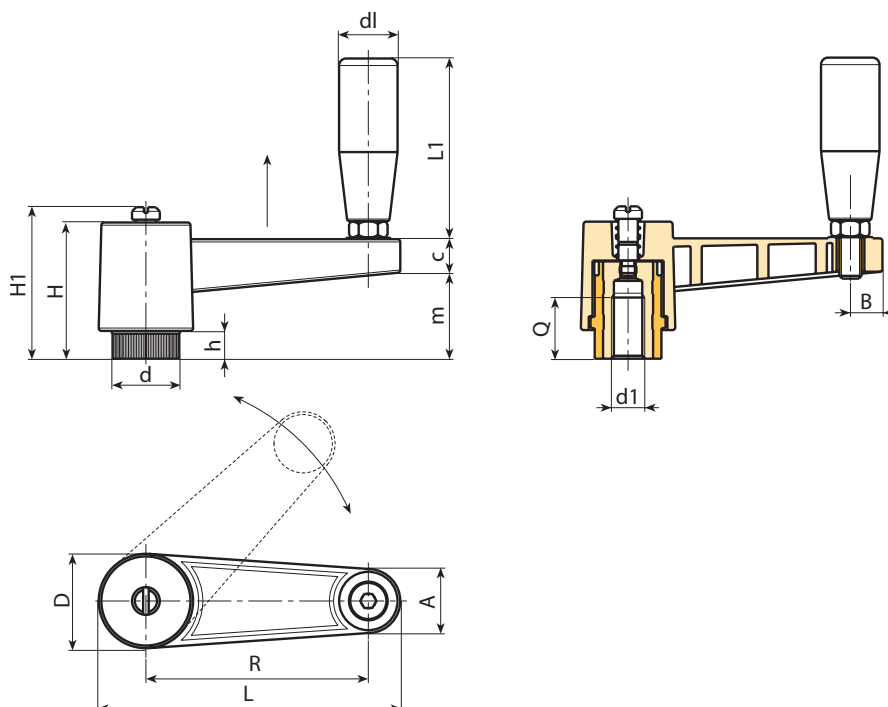

| Codice       | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A  | B  | h  | H1 | d1 <sub>6H</sub> | Q  | d1 | L1 | g   |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|-----|
| E518065.0001 | E518065.TM0801 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M8               | 18 | 19 | 54 | 94  |
| E518065.0002 | E518065.TM1001 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M10              | 18 | 19 | 54 | 90  |
| E518065.0003 | E518065.TM1201 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M12              | 18 | 19 | 54 | 90  |
| E518080.0001 | E518080.TM1201 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M12              | 22 | 21 | 66 | 172 |
| E518080.0002 | E518080.TM1401 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M14              | 22 | 21 | 66 | 164 |
| E518080.0003 | E518080.TM1601 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M16              | 22 | 21 | 66 | 154 |
| E518110.0001 | E518110.TM1201 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M12              | 22 | 21 | 66 | 181 |
| E518110.0002 | E518110.TM1401 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M14              | 22 | 21 | 66 | 195 |
| E518110.0003 | E518110.TM1601 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M16              | 22 | 21 | 66 | 198 |