

E518

РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И ПОВОРОТНОЙ РУКОЯТКОЙ



Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Боковая рукоятка:

E518: Поворотная рукоятка арт. M144 стр. (504).

E513: Поворотная рукоятка арт. M145 стр. (509).

E517: Поворотная рукоятка арт. M129 стр. (505).

Пружина:


Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

Крепежный винт:

Винт из вороненой стали со шлицевой головкой.

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, корпус рукоятки может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

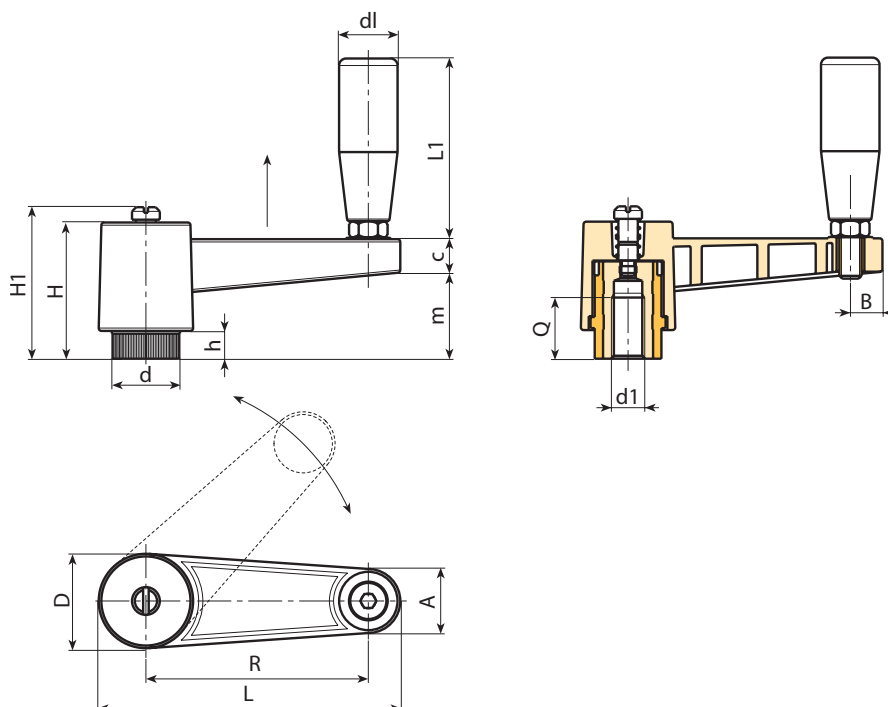

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E518065.0001	E518065.TM0801	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M8	18	19	54	94
E518065.0002	E518065.TM1001	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M10	18	19	54	90
E518065.0003	E518065.TM1201	88,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	M12	18	19	54	90
E518080.0001	E518080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	172
E518080.0002	E518080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	164
E518080.0003	E518080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	154
E518110.0001	E518110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M12	22	21	66	181
E518110.0002	E518110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M14	22	21	66	195
E518110.0003	E518110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	M16	22	21	66	198