

# E519



## MANIVELLE À CLIQUET AVEC DOUILLE FILETÉE ET MANCHE PLIABLE

### Matériel :

Polyamide renforcé. Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en acier zingué (tolérance filetage 6H).

### Insert latéral :

Douille avec trou fileté passant en laiton.

### Ressort :

Ressort en acier inox (Aisi 302).

### Vis de fixation :


Vis en acier bruni à tête pour tournevis.

### Manche latéral :

Manche rotatif et pliable art. M136 [ page ( ) ].

### Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.
- Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs disponibles pour le corps de la manivelle sont celles indiquées dans le tableau [page 959].

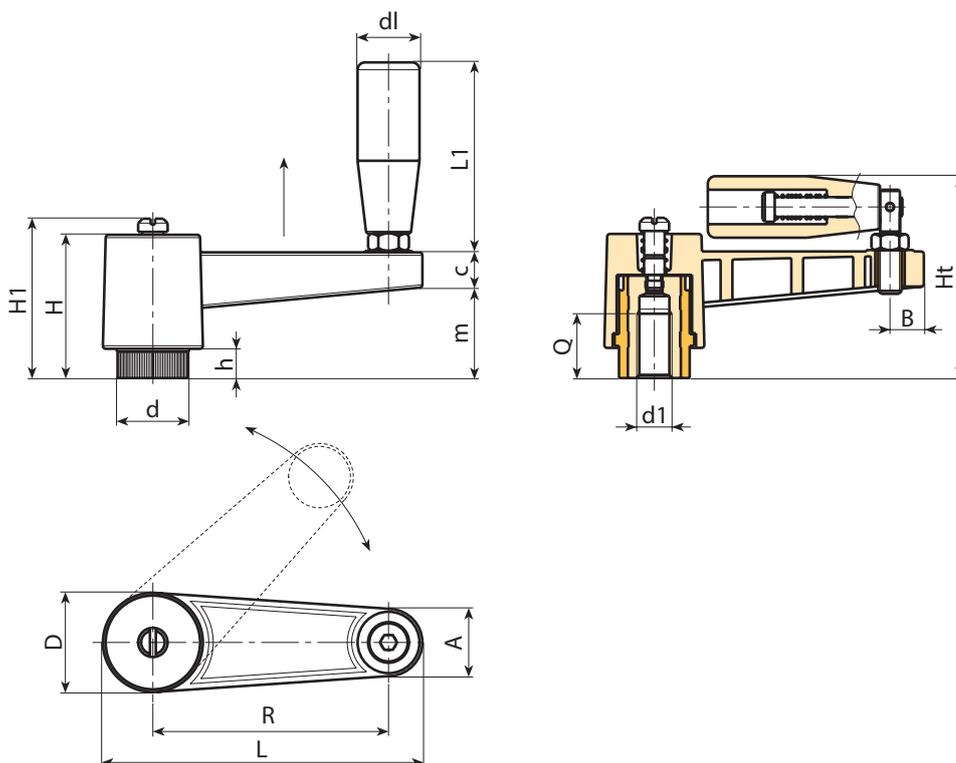

Code	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1 <sub>6H</sub>	Q	dl	L1	g
E519065.0001	E519065.TM0801	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M8	18	20	54	104
E519065.0002	E519065.TM1001	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M10	18	20	54	102
E519065.0003	E519065.TM1201	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M12	18	20	54	100
E519080.0002	E519080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76	185
E519080.0003	E519080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76	180
E519080.0004	E519080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76	174
E519110.0002	E519110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76	199
E519110.0003	E519110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76	220
E519110.0004	E519110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76	225