

MANIVELA DE INDEXAÇÃO COM CASQUILHO ROSCADO E PUNHO REBATÍVEL

Material:

Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

Inserção lateral:

Casquilho com furo roscado passante em latão.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Parafuso de fixação:


Parafuso em aço preto do óxido com cabeça de fenda.

Punho lateral:

Punho rotativo e rebatível art. M136 [pág. ()].

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.
- A pedido e por quantidade, cores do corpo da manivela conforme a tabela de cores [pág. 959].

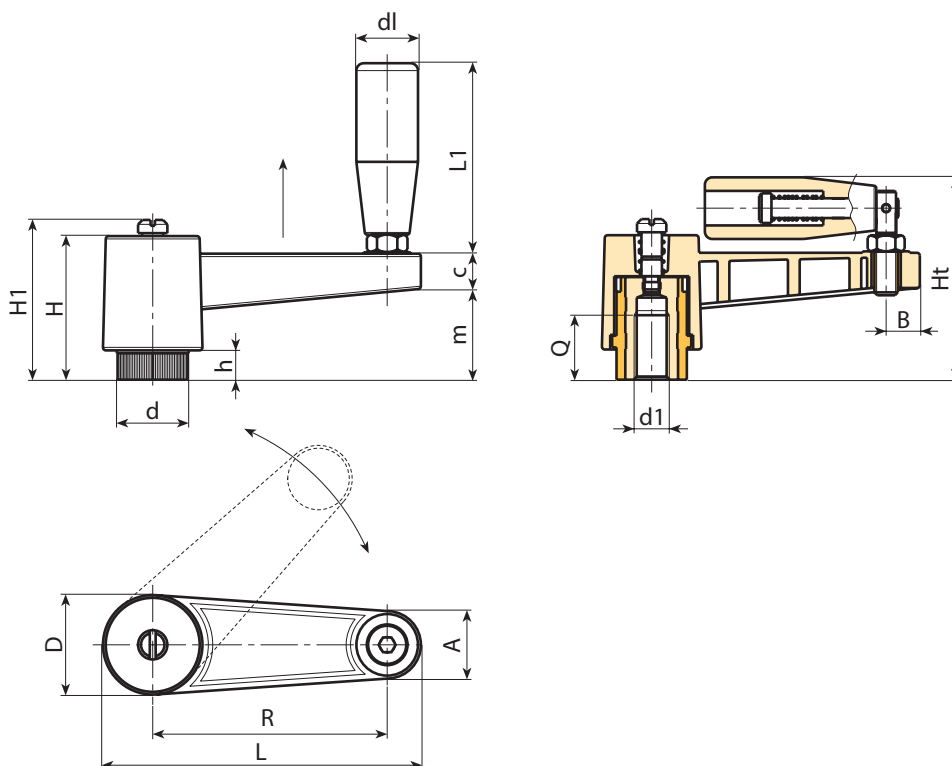

Código	Art.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E519065.0001	E519065.TM0801	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M8	18	20	54	104
E519065.0002	E519065.TM1001	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M10	18	20	54	102
E519065.0003	E519065.TM1201	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M12	18	20	54	100
E519080.0002	E519080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76	185
E519080.0003	E519080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76	180
E519080.0004	E519080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76	174
E519110.0002	E519110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76	199
E519110.0003	E519110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76	220
E519110.0004	E519110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76	225