

E519



РУКОЯТКА КРИВОШИПНАЯ С ЗАЦЕПЛЕНИЕМ, С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ И СКЛАДНОЙ РУКОЯТКОЙ

Материалы:

Усиленный полиамид. Устойчивость к маслам и жирам.

Поверхность:

Сатинирован.

Цвет:

Черный (RAL 9011).

Вставки:

Втулка с глухим резьбовым отверстием из оцинкованной стали (допуск резьбы 6H).

Боковая вставка:

Втулка латунная со сквозным резьбовым отверстием.

Пружина:

Пружина из нержавеющей стали (AISI 302).

Крепежный винт:


Винт из вороненой стали со шлицевой головкой.

Боковая рукоятка:

Поворотная и складная рукоятка арт. M136 [стр. ()].

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться из другого материала.
- По запросу, при наличии объемов, корпус рукоятки может изготавливаться другого цвета, согласно таблице цветов на [стр. 959].

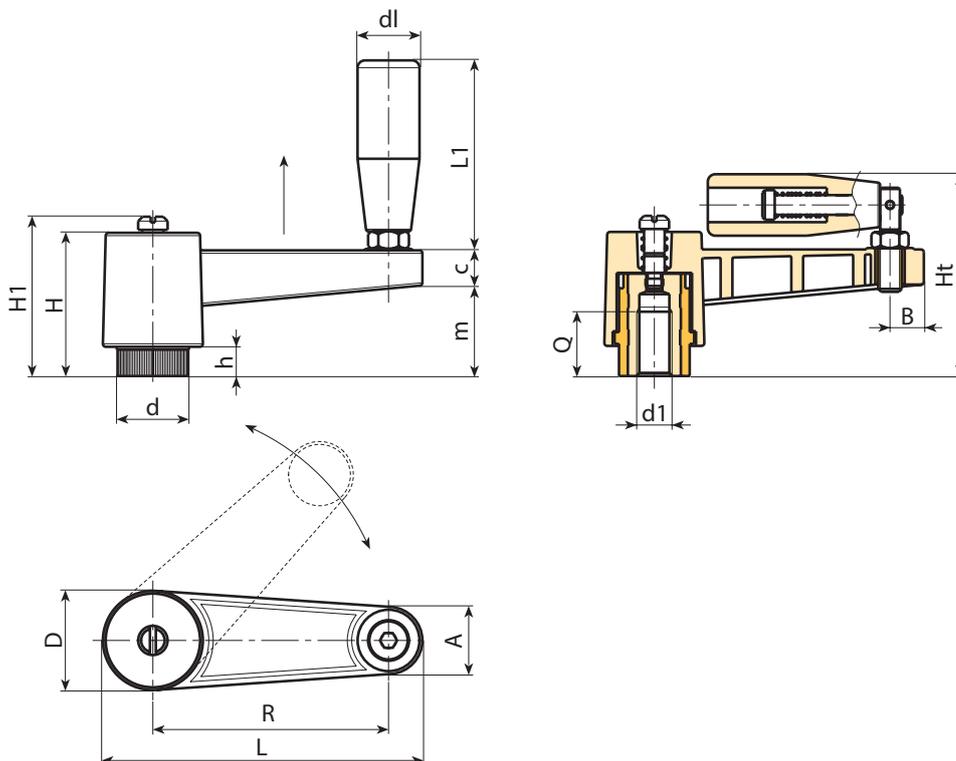

Код	Арт.	L	R	H	D	d	m	c	A	B	h	H1	Ht	d1 _{6H}	Q	dl	L1	g
E519065.0001	E519065.TM0801	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M8	18	20	54	104
E519065.0002	E519065.TM1001	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M10	18	20	54	102
E519065.0003	E519065.TM1201	87,5	65	46	27	19	30	13	17	9	10	-	67,5	M12	18	20	54	100
E519080.0002	E519080.TM1201	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76	185
E519080.0003	E519080.TM1401	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76	180
E519080.0004	E519080.TM1601	109	80	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76	174
E519110.0002	E519110.TM1201	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M12	22	23,5	76	199
E519110.0003	E519110.TM1401	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M14	22	23,5	76	220
E519110.0004	E519110.TM1601	139	110	50	34	24,5	33	13	22	12	11	54	75	M16	22	23,5	76	225